







FANTASTISK HYTT: DITT NYA KONTOR I FÖRSTA KLASS

Vår nya Clever Cab välkomnar dig ombord på McCormick-traktorer med hög effekt. Vacker, rymlig, tyst och funktionell, Clever Cab erbjuder en arbetsmiljö där varje detalj vårdas med passion för att ge dig oöverträffad prestanda.

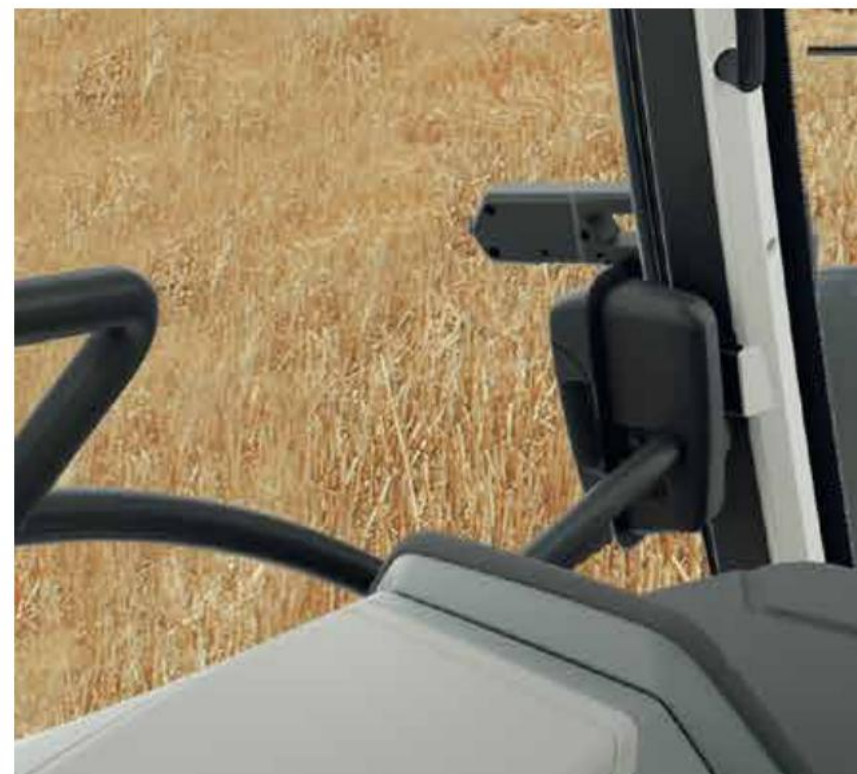





HÖGGRAD
BIL-STIL
PASSA OCH AVSLUTA

SVÄNGSÄTE MED
RYGGVÄRME
OCH VENTILATION

ELEKTRISKT
JUSTERBAR
Dashboard OCH
RATT

Synlighet

- › Den innovativa Clever Cab har en design med fyra stolpar med 14 procent mer av glasytan och en bakdörr med gångjärn för sikt runtom.
- › Den 210 graders vindrutetorkaren och den 75 graders öppningsbara bakrutan med nya, större och bekvämare handtag förbättrar sikten ytterligare.
- › Clever Cab har nya, större teleskopiska och uppvärmda backspeglar som kan justeras från förarplatsen. Vidvinkelspeglarna ger bättre överblick över döda vinklar.

Bekvämlighet

- › Det elektrohydrauliska halvaktiva hyttfjädringssystemet minskar vibrationer och förbättrar stabiliteten, i - inklusive i tuff terräng.
- › Breda, väl fördelade trappsteg, varselljus i - Integrerad i de nya strålkastarna och en undanskymd kompisstol gör åtkomsten till hytten säker och enkel.
- › Hyttens interiör erbjuder mer utrymme åt alla håll med 8 cm extra utrymme för huvudet, vilket ger extra - tionell komfort för långa förare.
- › Ett högklassigt ljudisoleringssystem tillåter en ljudnivå på endast 68 dB. Denna låga ljudnivå uppnås genom en noggrann hyttedesign: ramen är konstruerad med hjälp av robotsvetsning; motorn, trans - uppdrag och hydraulsystem är perfekt bra i - sulated; kabelgenomgångar är tätade för att förhindra att damm och buller kommer in i hytten.

- › Hyttens interiör har en passform och finish i bilstil med mjuka material som är lätta att rengöra.
- › Den Alcantara klädda vridbara sitsen med dy - namic luftfjädringssystem, helautomatisk höjdjustering och ryggstödsvärme och ventilation en - säkerställer ultimata körkomfort oavsett utomhusförhållanden. Nackstödet kan justeras för att förbättra förarens sikt och armstödet rör sig tillsammans med sätet för maximal bekvämlighet.
- › Ratten och instrumentbrädan är elektriska - lätt justerbar i lutning och djup för att passa förarens behov. Det elektroniskt styrda styrsystemet gör körningen enklare och förbättrar arbetsnoggrannheten och komforten, vilket resulterar i högre produktivitet.
- › Det multifunktionella armstödet kan justeras ergonomiskt för att passa den individuella användarens behov.
- › Den genomskinliga takluckan kan öppnas för att ge extra synlighet under arbetet.

+8 cm

HÖGRE
TAXI

+14 %

STÖRRE
GLAS
OMRÅDE



-6°C

HÖG
VÄRME
BEKVÄMLIGHET

68dB

EFFEKTIV
LJUD
ISOLERING

210°

STOR
TORKARE
FÄLT

DSM



Kontroller

- › Det nya multifunktionsarmstödet innehåller alla huvudreglage för intuitiv och bekväm traktormanövrering. De övriga reglagen är logiskt och ergonomiskt grupperade på den högra konsolen.
- › EasyPilot joystick har ett ergonomiskt grepp och har tydliga, lätt konfigurerbara funktioner.
- › DSM Plus-konfigurationen erbjuder hög prestanda: 12-tums högupplösning, Full HD-skärm med intuitiva skärmar för en tydlig bild av data och för enklare och effektivare arbetshantering; intuitiv 12-tums digital instrumentbräda, styrbar från reglaget på det multifunktionella armstödet, för en oöverträffad kör- och arbetsupplevelse som ytterligare ökar produktiviteten; avancerad konfiguration av fjärrventiler; full AEF ISOBUS kompatibilitet; styrning av Precision Steering Management-systemet, vårt satellitbaserade precisionsstyrningssystem.

Tillbehör

- › Tillgängliga tillbehör inkluderar: 8,6L kylfack, förvaringsfack i hytten, flaskhållare, 12 V-uttag för laddning av mobila enheter, intern spegel.
- › Kraftfull Alpine pekskämsradio med DAB+, 4 Alpine 200 Watt RMS-högtalare, Android Auto och Apple CarPlay, Bluetooth, integrerad mikrofon och 2 USB-portar.

Klimatkontroll

- › Det effektiva automatiska klimatkontrollsystemet har nio ventiler arrangerade på ett sådant sätt att de ger 360-graders luftfördelning, vilket skapar en idealisk arbetsmiljö i alla väderförhållanden.
- › Clever Cab har ett tekniskt innovativt glas. Comfort Sky-beläggningen, utvecklad av Saint Gobain, förbättrar UV-skyddet och ökar motståndet mot temperaturhöjningar i hytten, vilket åter resulterar i en minskning med 6 grader Celsius jämfört med vanligt glas.



DSM Plus



12

FULL-LED ARBETE LJUS

Belysning

Helt omstylade ger de tolv Full LED-arbetslamporna i Clever Cab optimal belysning på natten och i svaga ljusförhållanden.

De nya, lutningsjusterbara arbetsbelysningen lyser upp hela arbetsområdet med en dagsljusliknande ljusstråle med hög kontrast. Två långdistansljus, som är placerade baktill i hytten, lyser upp redskapsändan för att säkerställa säker användning. Dessutom tillåter MyLights-funktionen två olika ljuskonfigurationer för optimal belysning när man arbetar bredvid thrashers eller andra liknande maskiner.

Hyttupphängningssystem

För att göra bondens arbete mindre tröttsamt har McCormick utvecklat Cab Suspension, ett nytt elektrohydrauliskt semiaktivt hyttfjädringssystem som isolerar traktorkroppen från hjulvibrationer som orsakas av ojämna markförhållanden. Hyttfjädring ökar traktorns stabilitet i all terräng, vilket förbättrar åkkomforten.





Stort förarsäte för toppkomfort

Inspirerad av bildesignen är den stora förarstolen klädd i Alcantara-tyg och utrustad med luftfjädring, automatisk höjdjustering, värme och ventilation. Ett filtersystem håller ytan torr hela tiden för behagliga sittplatser i alla väderförhållanden. Nackstödet kan lutas för att ge bättre överblick över arbetsområdet och armstödet rör sig tillsammans med sitsen för full arbetskomfort. Sitsen roterar 30 grader åt höger och 10 grader åt vänster, vilket gör arbetet lättare -

ier. Passagerare kan också resa bekvämt tack vare en innovativ kompisstol med högre ryggstöd och större säte som snyggt fälls undan för att ge enklare och säkrare åtkomst till hytten.

FANTASTISK HYTT, EN NY GEOMETRI AV RYMD

Den nya Clever Cab erbjuder mer utrymme för föraren. Den smarta designen med fyra stolpar har ökat glasytan med 14 procent för att ge full sikt över redskapen under arbetet och hela arbetsområdet. Det invändiga utrymmet har också utökats, särskilt i området runt förarens bröst och huvud, med 8 cm extra höjd. Sittvägen har förlängts med 12 cm mot baksidan. Förvaringsutrymmen är alla inbyggda för att hålla arbetsutrymmet stilrent.



Multifunktionsarmstöd: effektivitetens högra hand

Utformad utifrån en noggrann analys av arbetssekvenserna, grupperar McCormicks nya ergonomiska multifunktionsarmstöd alla huvudkontroller på ett logiskt sätt för att möjliggöra intuitiva och -
fast traktordrift. Mindre frekvent använda kontroller finns på den högra konsolen, som även rymmer två 12V-uttag och en ISOBUS-anslutning. Knappstyrda funktioner kan automatiseras och replikeras på EasyPilot-joysticken för att möjliggöra anpassad drift.

Praktiska, dedikerade förvaringsfack

Föremål, telefoner, mat, flaskor och glas kan enkelt placeras -
placeras i dedikerade fack i Clever Cab, precis som på ett kontor.
Alla fack är inbyggda för att inte blockera operationsutrymmet, och några av dem kan öppnas. Kylfacket har en kapacitet på 8,6 liter.



Enkel och säker åtkomst till hytten

Breda, väl fördelade trappsteg, stora dörrar och en hopfällbar kompassits gör åtkomsten till hytten enkel och säker. Dessutom är varselljuset integrerat i de nya strålkastarna och den fördröjda ljussläckningen av en -
säker in- och utresa på natten.





EFFEKTIV OCH BEKVÄM AUTOMATISK KLIMATKONTROLL

Det effektiva automatiska klimatkontrollsystemet, integrerat i hyttens tak, låter användaren välja önskad temperatur. Nio noggrant arrangerade ventiler fördelar luften jämnt i hytten, vilket skapar en idealisk arbetsmiljö oavsett väderförhållanden utomhus. Detta system erbjuder ett antal fördelar: klimatkontrollens justeringsknapp är bekvämt placerad framför föraren; systemet är utformat för att minska luftflödesljud; och slutligen är filtren lätta att rengöra och placerade för att minimera nedsmutsning.



7-tums MULTIMEDIARADIO MED DAB+

Alpine multimediaradio, med sin högupplösta 7-tums pekskärm, är ett verkligt koncentrat av teknisk innovation:

- › DAB+: Förutom att erbjuda exceptionellt brusfritt ljud, erbjuder DAB+ radiosystemet ett mycket bredare urval av radiostationer jämfört med FM-radio och låter användaren enkelt välja kanaler från en alfabetisk eller genrelista med stationer.
- › Appar: Alpine radiosystem erbjuder ett antal appar med avancerade funktioner, som trafikinformation i realtid, kompatibla med Apple Car-Play eller Android Auto.
- › Bluetooth: Låter föraren ringa handsfree-samtal medan han arbetar och strömma musik genom Clever Cabs högtalare.
- › Ljud: Det exklusiva 200 W RMS ljudsystemet med fyra högtalare levererar kraftfullt, rent och detaljerat ljud över hela frekvensområdet, från djup bas till hög diskant.





EN UPPSTÄLLNING AV TRAKTORER FÖR ATT PASSA ALLA BEHOV

FÄLTTRAKTORER	SIDA
X8 VT DRIVE	16
X7.6	18
X7 SWB	20
X6.6	22
X6.4	24
UTILITYTRAKTORER	SIDA
X6	28
X5	30
X5.085	32
X4	34
BANDTRAKTORER	SIDA
X4T	38
SPECIALTRAKTORER	SIDA
X5HC	42
X4F HYTT	44
X4F PLATTFORM	46
X3	48
X2	50



McCORMICK FÄLT TRAKTORER: BÄST I KLASSEN NÄR DET GÄLLER TEKNIK

Framtid

För lantbrukare som letar efter spjutspetsteknik, verklig kraft och kompromisslös prestanda är McCormick-traktorer på friland ett språng in i framtiden. Dessa traktorer är kraftfulla eftersom de använder alla hästkrafter som finns tillgängliga från motorn.

Och de är också tekniskt avancerade, eftersom de har toppmoderna lösningar som ger klassens bästa prestanda. Robusta, pålitliga, exakta och bekväma, McCormick traktorer på fältet är pålitliga partners som garanterar maximal produktivitet på fältet.

Komfort

Hytten på McCormick-traktorer för öppen fält är konstruerad för att uppfylla de högsta drifts- och körstandarderna. Interiören har en högkvalitativ passform och finish, instrumentbrädan och rattstängerna är justerbara i höjd och lutning, förarsätet är designat för att erbjuda maximal komfort under alla driftsförhållanden och klimatkontrollsystemet håller optimal temperatur inne i hytten året runt. Baserat på avancerade ergonomiska studier är alla kontroller logiskt arrangerade och intuitiva att använda för maximal bekvämlighet och enkel användning. Byggda för att leverera enastående komfort och total tillförlitlighet, låter McCormick-traktorer användare vara igång på nolltid, vilket hjälper lantbrukare att minimera stilleståndstiden och maximera sin produktivitet.

Anpassning

McCormick sätter det moderna jordbrukets behov i centrum för design. På McCormick vet de att olika gårdar har olika behov, så varje gård kräver specialbyggda jordbruksmaskiner.

McCormick fälttraktorer är mycket konfigurerbara för att erbjuda varje lantbrukare bara det de behöver, vilket eliminerar onödiga kostnader.

Att välja McCormick innebär att ha användbar och intuitiv spjutspetsteknik till hands.

Ett skräddarsytt utrustningspaket som uppfyller dina krav samtidigt som det förbättrar fältverksamheten.

McCORMICK X8 VT-DRIVE,
TEKNIK PÅ FULL GAS



HÖJD PUNKTER

- › Ny Clever Cab: design med 4 stolpar, glasyta ökad med 14 %, halvaktiv suspension.
- › Mer allsidig arbetsyta och maximal ergonomisk komfort.
- › Luftfjädrat vridbart säte med värme- och ventilationssystem. Justerbar nackstöd och armstöd integrerade med säte.
- › FPT NEF 67-motor placerad i ett gjutjärnschassi för förbättrad prestanda.
- › eVGT elektroniskt styrd turboladdare med variabel geometri.
- › Steg V avgasreningsteknik med HI-eSCR2-system och DOC-katalysator › VT-Drive 4-stegs kontinuerligt variabel transmission.
- › Center-pivot främre fjädrande axel våta flerskivsbromsar.
- › CCLS hydraulsystem med pump med variabelt displacement med upp till 212 l/min flöde.
- › Best in Class-system: 1000 timmars underhållsintervall för att spara tid och kostnader.
- › Kylare öppnar ut för att möjliggöra enklare och snabbare rengöring.
- › ISOBUS & PSM Precision Steering Management.
- › McCormick Farm och McCormick Farm Fleet & Remote Diagnostics Management-system för effektiv hantering av din gård och din traktorflotta.

Den innovativa X8-traktorn från McCormick är designad för att tillgodose de mest krävande behoven hos stora gårdar och lantbruksentreprenörer. Clever-hytten erbjuder en rymlig interiör med en generös glasyta och en mycket effektiv ljudisolering. Hytten är utrustad med: högklassig passform och finish; vridbart säte med ventilerad luftfjädring; justerbar ratt och instrumentpanel; multifunktionsarmstöd och multifunktionsjoystick; 12-tums pekskärmsmonitor; kraftfull Alpine touch-radio med DAB+, Auto Android och Apple CarPlay; automatisk klimatkontroll. Det semi-aktiva hyttfjädringssystemet minskar ljud- och vibrationsnivåerna i hytten, medan den fjädrade framaxeln absorberar stötar från ojämn mark. Hytten har upp till 20 nästa generations LED-arbetsljus, monterade på motorhuven under natten och motorhuven. Två bakåtkameror ger föraren fri sikt bakom fordonet tysta block; detta minskar vibrationerna i hytten och möjliggör maximal kraftöverföring till marken för förbättrad traktorprestanda. Ett höglödeshydrauliksystem ger ett maximalt totalflöde på 212 l/min och levererar 140 l/min för att manövrera upp till elva elektrohydrauliska fjärrkontroller.


HALVAKTIV HYTTFJÄDRING

Hyttfjädring, det innovativa semiaktiva hyttfjädringssystemet från McCormick, isolerar traktorns kaross från hjulvibrationer orsakade av ojämna markförhållanden, vilket säkerställer komfort och säkerhet i all terräng. Den semiaktiva hyttfjädringen kan specificeras med tre olika stötdämpningsnivåer för enklare traktorhantering och förbättrad förarkomfort.



VT-DRIVE FYRSTEGSVÄXELLÄR

VT-Drive fyrstegs kontinuerligt variabel transmission går in i framtiden med en teknologi som kan öka hastighetsintervallen från två till fyra. Detta ger verkliga fördelar i form av snabb acceleration, smidig körning, bränsleekonomi och effektivitet.

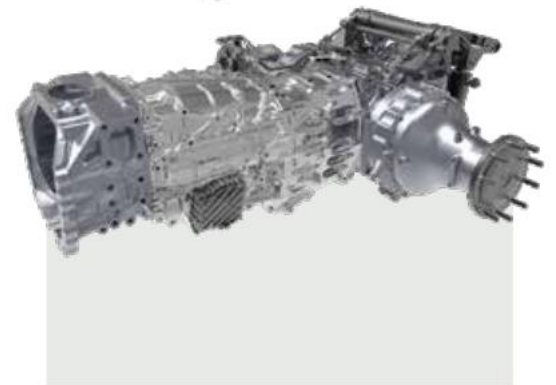

McCORMICK DIGITALA LÖSNINGAR

McCormicks digitala lösningar för X8 inkluderar ADS+ och satellitbaserad vägledning för maximal noggrannhet och enkel användning; ISOBUS system för effektiv redskapskontroll; Fleet & Remote Diagnostics Management för att övervaka flottan, analysera traktordata och utföra diagnostik på distans; McCormick Farm för effektiv gårdsförvaltning.



McCORMICK X7.6, EFFEKTIVITET SOM ALLRA BÄST



X7.6 LWB-serien är ledande på marknaden för öppna fälttraktorer för effektivitet, prestanda, flexibilitet och komfort. Clever-hyppen erbjuder en rymligare och bättre ljudisolerad arbetsmiljö med en mer generös inglasning. Inre hyttfunktioner inkluderar en au-tomotiv-stil passform och finish; vridbart säte med ventilerad luftfjädring; justerbar ratt och instrumentpanel; multifunktions joystick; 12-tums pekskärmsmonitor; kraftfull Alpine touch-radio med DAB+, Auto Android och Apple CarPlay; automatisk klimatkontroll; genomskinlig taklucka och upp till 10 LED-lampor för full sikt runtom. Dessutom absorberar ett semi-aktivt hyttfjädringssystem vibrationer orsakade av ojämnt underlag, samtidigt som det minskar bullret i hytten. Den främre axelns fjädring maximerar stötfjädringen och maximerar körkomforten. X7.6 LWB drivs av FPT NEF 67-motorer med upp till 240 hk placerade i ett robust chassi med stötdämpande gummifästen som minskar stötar och vibrationer, samtidigt som de förbättrar dragprestandan. X7.6-traktorerna kommer med ett urval av två växellådor: en VT-Drive fyrstegs växellåda med fyra stegs växellådor och en planetväxel med kontinuerligt variabel P6-växellåda. sex-växlad PowerShift som ger 30 F + 15 REV-hastigheter Ett kryphastighetsalternativ ökar hastigheterna upp till 54 F och 27 REV. Hydraulsystemet har en högflödespump som ger ett totalt flöde på 160 l/min. Att välja McCormick innebär att välja en partner som kan tillhandahålla avancerad teknik kombinerat med kompromisslös tillförlitlighet och prestanda.


HÖJDPUNKTER

- › Ny Clever Cab: design med 4 stolpar, glasyta ökad med 14 %, halvaktiv fjädring.
- › Mer allsidig arbetsyta och maximal ergonomisk komfort.
- › Luftfjädrat vridbart säte med värme och ventilationssystem. Justerbart nackstöd och armstöd integrerade med sätet.
- › Best in Class-system: 1000 timmars underhållsintervall för att spara tid och kostnader.
- › Kylare öppnar ut för att möjliggöra enklare och snabbare rengöring.
- › VT-Drive 4-steps steglös transmission.
- › P6-Drive transmission med 6 PowerShift-hastigheter och 5 robotiserade intervall.
- › Hydraulsystem med stängt centrum med upp till 160 l/min pump med variabelt displacement.
- › Premiere Cab med 4-stolpar design och semi-aktivt fjädringssystem.
- › Framaxel med oberoende fjädring.
- › Två trimnivåer: Effektiv, med mekaniska fjärrventiler; Premium, med multifunktionsarmstöd och elektrohydrauliska fjärrkontroller.
- › DSM Data Screen Manager: 12" pekskärmsmonitor med nya funktioner.
- › ISOBUS & PSM Precision Steering Management.
- › McCormick Farm och McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management-system för effektiv hantering av din gård och din traktorflotta.

FPT NEF MOTORER:

MYCKET DRAGKRAFT PÅ FÄLTET

FPT NEF 6.7L, 24-ventils, 6-cylindriga turbomotorer med common rail-insprutningssystem levererar en effekt på upp till 240 hk och uppfyller Steg V-emissionsbestämmelserna. Motorerna är placerade i ett robust chassi med stötdämpande gummifästen som hjälper till att minska ljud- och vibrationsnivåerna i hytten och överför all kraft till marken, vilket maximerar dragkraften.

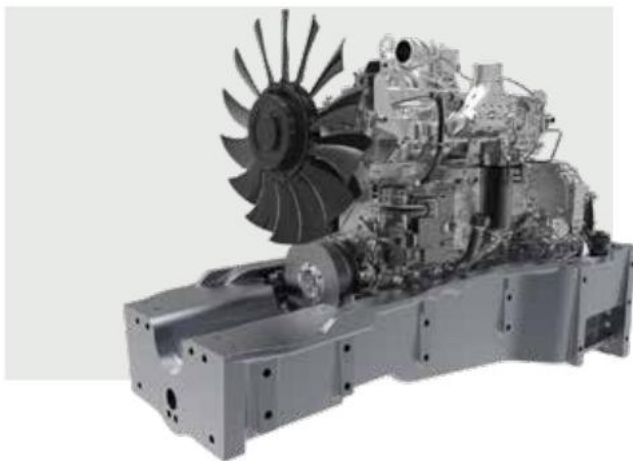

VT-DRIVE OCH P6-DRIVE TRANSMISSIONER

VT-Drive fyrstegs steglös växellåda ger snabb acceleration och utmärkt respons. P6-Drive-växellådan med sex PowerShift-hastigheter och fem intervall ger 30F + 15 REV-hastigheter och upp till 54F + 27 REV-hastigheter med krypning, vilket resulterar i mjuk körning, hög prestanda och optimal bränsleeffektivitet.



McCORMICK DIGITALA LÖSNINGAR

McCormicks digitala lösningar för X7 LWB inkluderar ADS+ och satellitbaserad vägledning för maximal noggrannhet och enkel användning; ISOBUS-system för effektiv redskapskontroll; Fleet & Remote Diagnostics Management för att övervaka flottan, analysera traktordata och utföra diagnostik på distans; McCormick Farm för effektiv gårdsförvaltning.



McCORMICK X7 SWB, NÄR TEKNIK FÖRVÄNDAS TILL EFFEKTIVITET



Utformad för lantbrukare som letar efter en traktor på öppna fält som kombinerar kraftfull prestanda med enkel manövrerbarhet och överlägsen komfort, X7 SWB-traktorserien drivs av strukturella fyr- och sexcylindriga motorer. Premiere-hytten erbjuder passform och finish, ergonomiskt arrangerade kontroller, 12-tums pekskärm med nya funktioner och upp till 12 LED-lampor på hyttens tak. Det mekaniska hyttfjädringssystemet absorberar stötar och vibrationer. Framaxeln med oberoende fjädring ökar ytterligare greppet, säkerheten och komforten. En enkel spärr gör underhållet snabbare och enklare. Detta sortiment är också tillgängligt med den nya Clever Cab, som kombinerar banbrytande teknologi med oöverträffad komfort. Fyrcylindriga motorer Båda modellerna har en effekt på upp till 175 hk. Hjulbasen är 2760 mm på sexcylindriga traktorer och 2651 mm på de fyra cylindrarna. 30F/15R hastigheter. Creepern ökar antalet hastigheter till 54F/27R. Traktorn har ett fyrväxlad kraftuttag, en främre koppling som kan lyfta upp till 3500 kg och en elektronisk bakre koppling med en lyftkapacitet på 9300 kg. CCLS hydraulsystem med sin 160 l/min pump driver upp till åtta fjärrventiler. X7 SWB kan utrustas med: EazySteer och PSM – Precision Steering Management, för maximal enkel och exakt drift; ISOBUS-system för effektiv redskapskontroll; Fleet & Remote Diagnostics Management för att övervaka flottan, analysera traktordata och utföra fjärrdiagnostik; McCormick Farm för effektiv gårdsförvaltning.

HÖJDPUNKTER

- › New Clever Cab: +14 % glaserad yta; mer arbete utrymme; förbättrad ergonomi; uppvärmt och ventilerat vridbart säte med dynamisk luftfjädring, inbyggt armstöd och vridbart nackstöd.
- › Premiere Cab med mekanisk fjädring och mekaniskt styrda fjärrventiler.
- › Framaxel med oberoende fjädring.
- › VT-Drive fyrstegs steglös växellåda.
- › P6-Drive transmission med 6 powershift-hastigheter och 5 robotiserade områden.
- › CCLS hydraulsystem med pump med variabelt displacement som levererar upp till 160 l/min.
- › Mekaniska eller elektrohydrauliska fjärrventiler.
- › Data Screen Manager: 12" pekskärmsmonitor med nya funktioner.
- › McCormick Farm och McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management-system för effektiv hantering av din gård och din traktorflotta.

FPT NEF-MOTORER FÖR FANTASTISK EFFEKTIVITET

X7 SWB-traktorerna drivs av nya Stage V FPT NEF 45 4,5-liters, 16-ventils, 4-cylindriga motorer och Stage V FPT NEF 67 6,7-liters, 24-ventils, 6-cylindriga motorer. Alla motorer är turboladdade med intercooler och elektroniskt common rail-insprutningssystem och ger en effekt på upp till 175 hk. Den strukturella motorn och den korta hjulbasen förbättrar traktorns effektivitet och manövrerbarhet ytterligare.



EN FLÖDESEDLARE

FÖR ATT GER DIG FLERA HYDRAULISKA FUNKTIONER

En valfri flödesdelare med sex snabbkopplingar styr tre olika hydrauliska funktioner genom en flödesväljare med en enda fjärrventil: med fem fjärrkontroller och en flödesdelare kan du styra upp till sju olika hydrauliska funktioner.



MIN McCORMICK-APP, ALLTID VID DIN SIDAN

Den intuitiva My McCormick-appen erbjuder användaren en 360-graders uppslukande upplevelse genom våra digitala lösningar. Appen ger dig enkel tillgång till alla McCormicks digitala tjänster, inklusive nyheter, insikter och exklusiva erbjudanden, för att hjälpa dig att göra ditt arbete mer effektivt och produktivt.



McCORMICK X6.6, HELT ENKELT KRAFTFULL OCH PÅLITLIG



HÖJDPUNKTER

- › Premiere Cab med fjädringssystem och luftfjädrad sits för större åkkomfort.
- › Ny framåtlutande motorhuv för bättre sikt.
- › FPT NEF 67 6,7-litersmotorer med effekt upp till 175 hk.
- › Miljövänlig motor med Hi-eSCR2 efterbehandlingssystem för att uppfylla Steg V/ Tier 4 Final emissionsbestämmelser.
- › Överdimensionerad bränsletank: 280 liter för långa körtider utan tankning.
- › Xtrashift-växellåda med 6 powershift-hastigheter (HML) och 3 områden för en totalt 54F och 18R växlar.
- › Hydraulsystem med stängt centrum med pump med variabel displacement som säkerställer en flödes hastighet på 110 + 38 l/min.
- › Upp till 5 bakre mekaniska fjärrventiler.
- › Elektroniskt styrd bakre koppling som kan lyfta 8400 kg.

Robust och användarvänlig, X6.6-traktorn är en verkligt pålitlig partner som kommer att utföra alla uppgifter på fältet effektivt. Premiere-hytten med fyra stolpar med öppningsbar taklucka och den framåtlutande motorhuv ger obehindrad sikt runtom. Föraren arbetar bekvämt med intuitiva ergonomiska kontroller, ett luftfjädrat säte, en teleskopisk ratt och ett effektivt luftkonditioneringssystem. Tio halogenarbetslampor, varav 6 i hytten, ger kraftfull belysning vid nattarbete. X6.6-traktorerna drivs av FPT NEF 67 6.7L, 6-cylindriga turbo-mellankylida motorer som uppfyller Steg V/Tier 4 Final-emissionsbestämmelserna. Med en effekt på upp till 175 hk levererar dessa motorer ett vridmoment på 700 Nm vid 1400 rpm, för förbättrad dragkraft och 10 % lägre bränsleförbrukning. En 280-liters bränsletank tillåter många timmars oavbruten drift. Xtrashift-växellådan med 6 powershift-hastigheter (HML) och 3 intervall ger 54F och 18R växlar. Frikopplingsfunktionen och kraftväxeln gör det möjligt för föraren att enkelt växla mellan alla växlar och byta från framåt till bakåt utan att behöva koppla.

En creeper med 105F och 36R växlar säkerställer hastigheter så låga som 350 m/h. Det slutna hydraulsystemet med pump med variabelt displacement har ett totalt flöde på 148 l/min och manövrerar upp till fem mekaniska fjärrkontroller, ett elektroniskt bakdrag med 8400 kg lyftkapacitet och ett tvåväxlat kraftuttag med 540/1000 rpm.

En elektrohydrauliskt manövrerad våt flerskivskoppling möjliggör mjukt och modulerat kraftuttag. McCormick X6.6: kraft och enkelhet utan kompromisser.

NY FPT-MOTOR: MER KRAFT, MER EFFEKTIVITET

FPT NEF 67 6,7-liters, 6-cylindrig turbo-mellankylidsmotor med en effekt på upp till 175 hk uppfyller Stage V/Tier 4 Final-emissionsbestämmelserna. Med upp till 700 Nm vridmoment vid 1400 rpm förbättrar motorn i X6.6 dragkraften och minskar bränsleförbrukningen med 10 %. En bränsletank på 280 liter säkerställer många timmars oavbruten drift. Den uppfällbara motorhuv gör dagliga underhållskontroller snabba och enkla.



FRAMAXEL: TRACTION OCH MANÖVERBARHET

Utrustad med differentialspär, våta skivbromsar och fyrhjulsdrift är framaxeln på X6.6 mycket effektiv och erbjuder hög markfrigång och 55 graders styrvinkel. Dessa funktioner förbättrar greppet och manövrerbarheten, vilket ökar komforten, säkerheten och produktiviteten.



ROLIGT ELEKTRONISK LYKNING bak

Den elektroniska bakre kopplingen kategori 2 och 3 säkerställer enkel och exakt redskapsmanövrering. Draganordningen är utrustad med dragkontroll, lägeskontroll, blandad kontroll och flytläge. Kraftfull och pålitlig, den bakre dragkroken på X6.6 lyfter upp till 8400 kg.



McCORMICK X6.4, MÅNGSIDIGHET PÅ FÄLTET



HÖJDPUNKTER

- › FPT NEF 45 Steg V-motor som levererar upp till 155 hk.
- › P6-Drive transmission med 6 powershift-hastigheter och 4 intervall.
- › IFS fjädrad framaxel och fjädrad hytt.
- › SmartPilot allt-i-ett styrspakskontroll.
- › Hydraulsystem med stängt centrum (CCLS) med upp till 114 l/min flöde.
- › High Visibility-hytt med panoramatak med genomskinlig lucka och FOPS-skydd.
- › ISOBUS & PSM - Precision Steering Management.
- › McCormick Farm och McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management-system för effektiv hantering av din gård och din traktorflotta.
- › Framkoppling och kraftuttag.
- › Max däckstorlek: 600/65R38. Totalvikt: 9500 kg.

Designad med effektivitet, mångsidighet och komfort i åtanke, är X6.4 en äkta allt-i-all-traktor som klarar en mängd olika uppgifter både på fältet och runt gården. Idealisk för sådd, plöjning, harvning och slåtter, den här praktiska traktorn är lika perfekt för användning i ladugårdar och stall samt för frontlastare och transporter.

High Visibility-hytten har en högkvalitativ passform och finish, ergonomiska kontroller, en SmartPilot allt-i-ett-kontroller, en 12-tums pekskärmsmonitor med nya menyer och 14 full-LED-lampor för optimal synlighet under alla arbetsförhållanden.

Den oberoende framfjädringen i kombination med hyttfjädringen säkerställer maximal dragkraft och åkkomfort i all terräng. Den nydesignade motorhuven öppnas till 90 grader för att ge enkel åtkomst till motorrummet för snabb service och underhåll och kylarkylarna öppnas helt från en enda spärr för att ge enkel rengöring i dammiga förhållanden.

X6.4-traktorerna drivs av FPT NEF 45 4,5L, 16-ventils, 4-cylindriga motorer som uppfyller Steg V-emissionsbestämmelserna och levererar upp till 155 hk. P6-Drive-växellådan erbjuder 6 powershift-hastigheter och 4 intervall som ger 24F + 24R-växlar. Andra funktioner inkluderar ett 4-växlad kraftuttag, frontkoppling med 3200 kg lyftkapacitet, elektronisk bakre koppling med 7200 kg lyftkapacitet, CCLS hydraulsystem med ett totalt flöde på 114 l/min och upp till sju fjärrventiler. X6.4 minskar driftskostnaderna och ökar produktiviteten och lönsamheten tack vare avancerade funktioner som PSM-satellitbaserade vägledningssystem; ISOBUS-system för effektiv redskapskontroll; Fleet & Remote Diagnostics Management för att övervaka flottan, analysera traktordata och utföra diagnostik på distans och McCormick Farm för effektiv gårdshantering.

HYTT MED HÖG SYNLIGHET FÖR VIKTIGT ALLTID

Bättre sikt betyder högre effektivitet och ökad komfort. Hytten med hög sikt med genomskinligt taklucka och FOPS-skydd ger oöverträffad sikt runtom för hö- och frontlastarapplikationer.



P6-DRIV: NÄSTA GENERATIONS PRESTANDA

Designad för att ytterligare förbättra traktorns prestanda, erbjuder P6-Drive-växellådan 6 powershift-hastigheter och 4 intervall som ger 24F + 24R-växlar. AutoPowershift för helautomatisk upp- och nedväxling. Med ytterligare kryphastigheter ger transmissionen totalt 40F + 40R växlar. Med P6-Drive-växellådan når traktorn 50 km/h vid reducerat motorvarvtal.



SMARTPILOT JOYSTICK STYRNING ATT HÅLLA ALLT UNDER KONTROLL

Integrerad i det ergonomiska multifunktionsarmstödet ger den innovativa SmartPilot allt-i-ett-kontrollen enkel och intuitiv kontroll av traktorns nyckelfunktioner såsom power-shift-transmission, backväxel, hydraulik, frontlyft, bakre koppling och frontlastare.





McCORMICK UTILITY TRAKTORER: SMART MÅNGSIDIGHET

Teknik Alla

som är drivna vet att McCormick-traktorer är ett världsomspännande riktmärke för teknik och prestanda, en branschledande position som endast kan uppnås genom noggrann design och kontinuerlig innovation. McCormick har byggt in samma kvalitet på sina avancerade traktorer i bruksområdet. Resultatet är en serie traktorer fullastad med den senaste tekniken och funktionerna som ger lantbrukarna all kraft och effektivitet de behöver.

Flexibilitet

McCormick brukstraktorer är designade och tillverkade för att möta flexibilitetsbehoven hos moderna gårdar. Dessa traktorer är inte härledda från några befintliga modeller, utan har designats från grunden baserat på de innovativa lösningar och beprövade prestanda som är vårt varumärke. Om du letar efter en traktor som ger all den mångsidighet och effektivitet som krävs för plöjning, harvning, klippning, höarbete, fruktträdgårdsarbete, transport och en mängd andra uppgifter, behöver du inte leta längre: en McCormick brukstraktor är vad du behöver.

Kvalitet

Kvaliteten på en brukstraktor beror på dess storlek. McCormick brukstraktorer har den idealiska storleken. Tillräckligt stor för att ge rätt dragkraft och stabilitet som krävs för öppna fält och transporttillämpningar, men ändå tillräckligt liten för att enkelt kunna flyttas mellan grödor och i boskapsstall utan svåra och tidskrävande manövrar.

Men kvaliteten på en brukstraktor beror också på dess utrustning. McCormick brukstraktorer är fullt utrustade tekniskt avancerade fordon som sömlöst kommer att passa in i kundens flotta. McCormick brukstraktorer vet hur man levererar kompromisslös effektivitet och komfort.

X6, DIN ALLROUND PARTNER



HÖJDPUNKTER

- › Isomonterad hytt och luftfjädrad stol för ökad körkomfort.
- › Lågprofil hytttak för enkel åtkomst till låga gårdsbyggnader.
- › 8,4-tums surfplattaliknande pekskärm för intuitiv användning.
- › FPT F36 3.6L levererar upp till 127 hk.
- › Full överensstämmelse med steg V-emissionskrav tack vare Hi-eSCR2-systemet.
- › XtraShift-växellåda med treväxlad HML Powershift.
- › Fjädrad framaxel med bromsar, full spärddifferential och elektrohydrauliskt manövrerad fyrhjulsdraft.
- › Hydraulsystem med stängt centrum med 110 l/min flöde för förbättrad prestanda.
- › Bakre fyrväxlad kraftuttag.
- › Bakre lyft med 6000 kg lyftkapacitet.
- › McCormick Farm och McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management-system för effektiv hantering av din gård och din traktorflotta.

XTRASHIFT ÖVERFÖRING FÖR ÖVERLÄGGA PRESTANDA

Den elektrohydrauliska växellådan Xtrashift har en treväxlad on-the-go powershift (HML) och ger 36F och 12R växlar med en topphastighet på 50 km/h vid låga motorvarv. Frikopplingsknappen och kraftväxeln gör att föraren automatiskt kan växla mellan alla växlar och växla från framåt till bakåt utan att trampa ned kopplingspedalen.



EFFEKTIV FRAMHÅLLARE FÖR FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET

Effektiv och exakt, frontlyften på X6 kan lyfta upp till 2250 kg och är kompatibel med McCormick M30 frontlastare och frontkraftuttag. Ett brett utbud av ballastvikter säkerställer utmärkt traktorbalans i alla situationer.



X6 är en mångsidig nyttotraktor som kan användas för en mängd olika uppgifter.

Tack vare sin korta hjulbas är X6 effektiv ute på fältet, lätt att hantera i ladugården och säker att köra på vägen. Total View Slim-hytten med sin design med fyra stolpar med antingen mekanisk eller tyst fjädring ger utmärkt sikt runtom. Hytten har ett lågprofiltak med FOPS-skydd för enkel åtkomst till låga byggnader och en genomskinlig lucka för extra sikt vid lastarbete. En multifunktionell joystick möjliggör enklare förarkontroll, medan tio Full LED-arbetsljus ger optimal sikt under alla förhållanden. X6-traktorerna drivs av FPT F36 16-ventils, 3,6-litersmotorer som uppfyller Steg V-emissionsbestämmelserna och levererar upp till 127 hk. Tack vare ett maximalt vridmoment på 518 Nm vid 1300 rpm minskar bränsleförbrukningen med 10 %. Den 90-graders lutande motorhuven och kylarkylarna som öppnas från en enda spärr ger snabbt och enkelt underhåll. Xtrashift 36/12-växellådan med tre powershift-steg (HML) och power shuttle ger en topphastighet på 50 km/h.

En creeper med 48+16 växlar säkerställer hastigheter så låga som 300 m/h. Ytterligare traktorfunktioner inkluderar en Park Lock-enhet för ökad säkerhet vid parkering i sluttningar, en frontlyft med 2250 kg lyftkapacitet och en elektronisk bakre koppling som lyfter upp till 6000 kg. Det slutna hydraulsystemet med 110 l/min totalt flöde driver upp till sju fjärrventiler. Tack vare precisionen i den satellitbaserade vägledningen, den effektiva kontrollen av ISOBUS-kompatibla redskap, fjärrkontrollen av flottan och diagnostiken genom Fleet & Remote Diagnostics Management och den optimala gårdshanteringen som garanteras av McCormick Farm-systemet, bidrar X6 till att minska driftskostnaderna samtidigt som produktiviteten ökar.

UPPHÄNGD AXEL: TRACTION, AGILITY, COMFORT

Framaxelfjädringen absorberar stötar orsakade av ojämn terräng och förbättrar därmed åkkomforten. Optimal viktfordelning säkerställer effektiv kraftöverföring till marken, vilket maximerar dragkraft, smidighet och stabilitet. Fyrhjulsdraften och differentialspärren förbättrar ytterligare traktorkontroll och säkerhet.





McCORMICK X5, MÅNGSIDIGHET HAR ALDRIG VARIT SÅ BEKVÄM



McCormick X5 är en brukstraktor som kan överraska.

X5 erbjuder prestanda, komfort och mångsidighet som en traktor av högre klass och är idealisk för fältaktiviteter som plöjning, jordbearbetning och harvning, men är lika perfekt för sådd och slätter, ladugårdsarbete och transporter. X5 har en fjädrad hytt med fyra stolpar med passform och finish i bilstil som ger full sikt runtom. Ett hytttak med låg profil ger enkel åtkomst till lågtakslador och skjul och en genomskinlig taklucka säkerställer extra sikt vid frontlastardrift. En ergonomiskt utformad joystick ger bekväm och exakt kontroll av alla traktorfunktioner och redskap. FPT 3.6L-motorn uppfyller steg V-emissionsbestämmelserna och levererar upp till 114 hk. X5-traktorn erbjuder en Xtrashift-transmission med trestegs HML powershift. Hydraulsystemet med 82 l/min pump säkerställer effektiv drift av alla hydrauliska funktioner och upp till sex fjärrventiler. X5 kan som tillval utrustas med en McCormick frontlastare; en främre koppling och främre kraftuttag; ett satellitbaserat styrsystem för maximal arbetsnoggrannhet; ett ISOBUS-system för effektiv redskapskontroll; ett Fleet Management-system som övervakar din flotta, kontrollerar data från varje traktor och utför fjärrdiagnostik. Effektiv, mångsidig och bekväm,

X5 är en värdefull arbetskamrat som du alltid kan lita på.

HÖJDPUNKTER

- › FPT F36 3,6L-motor som levererar upp till 114 hk.
- › Fjädrad hytt med luftfjädrad säte, ergonomiska reglage, passform och finish i bilklass och lågprofilfakt.
- › XtraShift-växellåda med P3-Drive: 3 powershift-hastigheter (HML) och 4 robotiserade avstånd.
- › Fjädrad framaxel med bromsar, full spärrdifferential och elektrohydrauliskt manövrerad fyrhjulsdraft.
- › Hydraulsystem med öppet centrum med 82 l/min pump.
- › Elektroniskt styrd bakre dragkrok med upp till 4500 kg lyftkapacitet.
- › Framfäste och främre kraftuttag för ökad mångsidighet.
- › Smart ADS+ styrsystem för ökad komfort och produktivitet.
- › ISOBUS-system och Precision Steering Management.
- › McCormick Farm och McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management-system för effektiv hantering av din gård och din traktorflotta.

X5 - ROPS version

ROPS-versionen av X5 med sin plattform monterad på tysta block för att minska vibrationer och sin lättillgängliga körställning med ergonomiskt arrangerade, intuitiva kontroller erbjuder föraren en funktionell och bekväm arbetsmiljö. Denna modell har även ett fällbart ROPS med ett löstagbart taklucka.



HÄNGD CAB OCH UPPHÄNGD FRAMAXEL

Den fjädrade hytten och den fjädrade framaxeln isolerar föraren från stötar och vibrationer och skapar en bekväm arbetsmiljö som minskar förarens stress och ökar effektiviteten och produktiviteten. Ett nytt, högeffektivt ljudisoleringssystem minskar ljudnivån inuti hytten.



ADS+ STYRSYSTEM FÖR TOPPKLASS KOMFORT OCH PRODUKTIVITET

ADS+-styrsystemet tar effektiviteten till en helt ny nivå. Systemet, som är förberett för satellitbaserad styrning, korregerar oönskade traktorrörelser orsakade av terrängojämnheter och justerar hjulen efter en sväng, justerar rattens styvhet baserat på fordonets hastighet och halverar antalet rattvarv som krävs för att svänga traktorn.



XTRASHIFT ÖVERFÖRING MED P3-DRIVE

XtraShift-växellådan med P3-Drive power-shift har 3 powershift-hastigheter (HML) och 4 robotiserade intervall som ger 36F + 12R-hastigheter. Kopplingsknappen och backväxeln gör att föraren kan växla mellan alla växlar och växla från framåt till back utan att använda kopplingspedalen. Skyttelns respons är elektroniskt modulerad.





McCORMICK X5.085, EN BRUKSTRAKTOR I EN EGEN KLASSE



HÖJD PUNKTER

- › FPT F34 3,4L, 75-hk motor ger 375 Nm vridmoment vid 1400 rpm, utan AdBlue.
- › XtraShift-växellåda med P3-Drive: 3 powershift-hastigheter (HML) och 4 robotiserade avstånd.
- › SmartPilot joystick för kontroll av alla traktorfunktioner.
- › Framaxel med bromsar, full spärddifferential och elektrohydrauliskt driven fyrhjulsdraft.
- › Hydraulsystem med öppet centrum med dubbelpump: 56 l/min för fjärrventiler och 32 l/min för styrning.
- › Bakre dragkrok med 3900 kg lyftkapacitet. Framkoppling med 1700 kg lyftkapacitet.
- › Upp till 34" bakdäck.
- › Den robusta M15 frontlastaren från McCormick är designad speciellt för att matcha X5.085-modellen och förbättrar traktorns mångsidighet och produktivitet.
- › Nytt ADS+ styrsystem för ökad komfort och produktivitet.
- › McCormick Farm och McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management-system för effektiv hantering av din gård och din traktorflotta.

FPT F34 MOTOR:

HÖG PRESTANDA OCH BRÄNSLEEKONOMI

FPT F34 3,4L-motor med 375 Nm vridmoment vid 1400 rpm och upp till 56 % vridmomentbackup: det känns som att du har 15 hk mer. Den här motorn levererar 75 hk och uppfyller Stage V/Tier4 Final-emissionsbestämmelserna utan att använda ett ureabaserat efterbehandlingsystem, vilket resulterar i minskade driftskostnader.



STYRLIG OCH SNABBEL FRAMAXEL

X5.085 har en kompakt, styv framaxel som förbättrar traktorns kompakta storlek och smidighet. Den här axeln är robust och pålitlig och ger maximal stabilitet och säkerhet både på fältet och på vägen. Med sin höga markfrigång och sin 55° styrvinkel ger X5.085 utmärkt manövrerbarhet i alla situationer.



X5.085 är en alldeles unik brukstraktor. Designad med mångsidighet och produktivitet i åtanke, X5.085 levererar upp till 75 hk och uppfyller Stage V/Tier4 Final emissionsbestämmelserna med hjälp av ett ureafritt avgasefterbehandlingsystem. Denna lösning minskar motorkontrollerna, vilket resulterar i lägre kostnader och tidsbesparing. Denna fantastiska traktor drivs av en mycket effektiv FPT F34-motor med 3,4L slagvolym. Med en klassens bästa vridmomentbackup på 56 % säkerställer motorn i X5.085 enastående dragkraft och enkel manövrering i all terräng. XtraShift-växellådan med P3-Drive HML powershift kan enkelt styras från SmartPilot-joysticken. Hydraulsystemet med öppet centrum med dubbelpump levererar 56 l/min till fjärrventilerna och 32 l/min till styrsystemet. Upp till tre bakmonterade och två mittmonterade fjärrventiler och en flödesdelare som styr flödet från en fjärrkontroll till två separata utlopp gör det möjligt för föraren att styra upp till sex olika hydraulfunktioner. X5.085 har 34-tumsdäck för bättre markfrigång och upp till tio LED-arbetsljus för bästa nattsikt. Denna traktor levererar all kraft som krävs för markberedningsaktiviteter och är med sitt optimala vikt-till-effekt-förhållande utmärkt för transportuppgifter i sluttande terräng. Den är dessutom smidig och tillräckligt kompakt för ladugårdsarbete. McCormick X5.085 är den enda traktorn som kan kombinera fördelarna med lätta traktorer med kraften hos brukstraktorer.

XTRASHIFT TRANSMISSION MED P3-DRIVE

XtraShift-växellådan med P3-Drive powershift har 3 powershift-hastigheter (HML) och 4 robotiserade intervall som ger 36F + 12 REV-hastigheter. Kopplingsknappen och backväxeln låter användaren växla mellan alla växlar och växla från framåt till back utan att använda kopplingspedalen. Stop&Action-funktionen tillåter kopplingsfritt stopp av fordonet.





McCORMICK X4, DIN ARBETSKAMAT FÖR ALLA ARBETEN



X4 lätta brukstraktorn från McCormick är en verklig effektivitetsmästare, som klarar alla jobb på gården. X4 är den ultimata gör-det-allt-traktorn för breda vingårdar och fruktträdgårdar.


Den här traktorn är perfekt för att plöja, bearbeta och harva små jordar, lika perfekt för sådd och slåtter. Tack vare sin kompakta storlek och utmärkta manövrerbarhet kan X4 enkelt flyttas in och ut i lador och skjul och säkerställer säker drift i branta sluttningar och under transport. Den bekväma Total View Slim-hytten lånar från bilindustrin. Huvudegenskaper inkluderar ett lågprofiltak med en genomskinlig lucka för extra sikt, ett plant golv och ett högeffektivt klimatkontrollsystem.

Alla reglage är ergonomiskt utformade för enkel användning och tillåter intuitiv kontroll av 12/12 power shuttle transmissionen och 24/24 synchro shuttle transmissionen med mekanisk Hi-Lo. X4-traktorsortimentet omfattar tre modeller med effekter på 61 hk, 68 hk och 75 hk, alla utan AdBlue. Nyckelfunktioner hos X4

inkluderar en specialbyggd växellåda, en 4WD-framaxel med limiterad slirdifferential, en 2110 mm hjulbas, en mekanisk bakre koppling med upp till 3 000 kg lyftkapacitet, framkoppling och kraftuttag som tillval, ett hydraulsystem med upp till 52 l/min flöde och ett ureafritt avgassystem för ökad efterbehandling av avgaser och minskade driftskostnader. När du väljer en McCormick-traktor väljer du teknisk innovation och kompromisslös effektivitet och produktivitet.

HÖJDPUNKTER

- › Tre modeller med 61 hk, 68 hk och 75 hk. Alla modeller är utan AdBlue.
- › Speed Four-växellåda med 24F + 24R-hastigheter och mekanisk Hi-Lo.
- › Power Four-växellåda med 12F + 12R hastigheter och power shuttle.
- › Monteringsram för fabriksmonterad McCormick frontlastare.
- › Hydraulsystem med öppet centrum med 52 l/min flöde.
- › 540/540E kraftuttag plus markhastighet.
- › McCormick Farm och McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management-system för effektiv hantering av din gård och din traktorflotta.

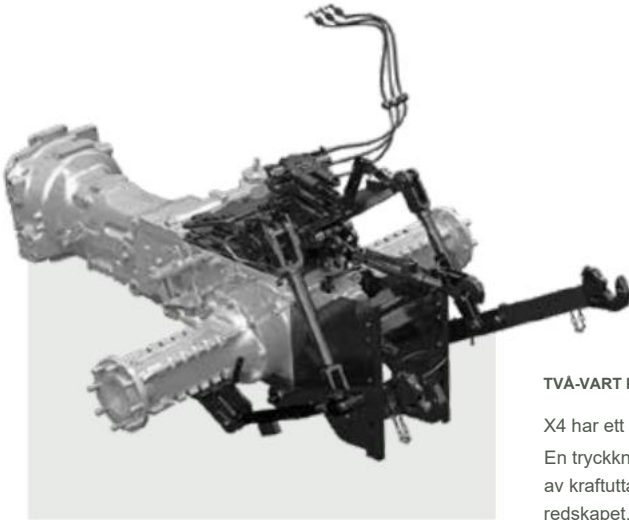

TVÅ-VART kraftuttag

X4 har ett bakre 540/540E kraftuttag med markhastighet. En tryckknapp möjliggör mjuk och modulerad inkoppling av kraftuttaget, vilket säkerställer en mjuk start av redskapet.



MCCORMICK FRONTLASTARE

McCormick-frontlastarna är designade speciellt för att passa X4-traktorserien och är lätta att montera och ta bort och tillåter användning av ett brett utbud av redskap. Den ergonomiska joystickkontrollen och den genomskinliga takluckan ökar komforten och produktiviteten ytterligare.

ROPS version

ROPS-versionen av X4 har en iso-monterad plattform designad för att minimera vibrationer. Förarställningen är rymlig och lättillgänglig och ger hög komfort, vilket minskar förarens trötthet. Alla reglage är ergonomiskt arrangerade och användarvänliga. Den två-stolpar ROPS fälls ned för att låta traktorn arbeta under låga frukter eller vinstockar och mellan smala radavstånd.





McCORMICK BANDTRAKTORER: GÖR ARBETET MÖJLIGT

Champion

McCormick bandtraktorer är byggda för att klara tuffa uppgifter som andra traktorer inte klarar av. De ger överlägsen dragkraft samtidigt som de bibehåller lågt marktryck för minskad jordpackning. Kraftfulla, mångsidiga, bekväma och säkra på alla sluttningar, McCormick bandtraktorer är sanna mästare som får även de mest utmanande uppgifterna att verka lätta.

Effektivitet

McCormick bandtraktorer ger klassens bästa effektivitet tack vare sin exceptionella dragkraft, flytförmåga, stabilitet och manövrerbarhet. Motorn ger respons för att klara branta sluttningar och tuffa förhållanden, vilket säkerställer maximal säkerhet och produktivitet i alla situationer. Både transmissionen och hydraulsystemet är designade för maximal konfigurerbarhet. De bakre fjärrfästena är av hög kvalitet och bekvämt placerade. Oljekylaren med hjälptank säkerställer optimal prestanda även under stressförhållanden. Den bakre dragkroken är utformad för att ge hög lyftkapacitet. Kraftfulla, mångsidiga och säkra, McCormick bandtraktorer kommer att krypa in på platser där andra traktorer inte kan.

Komfort

McCormick bandtraktorer är utformade för att erbjuda komfort och säkerhet i alla förhållanden och är vana vid att klara sluttningar, lera och ojämn mark. Det luftfjädrade sätet förbättrar körkomforten i all terräng. Servostödda spakar tillåter mjuka riktningsändringar. Alla reglage är ergonomiskt placerade och lätta att använda. Hytten är iso-monterad för att minska vibrationer och utrustad med ljudisolering och klimatsystem. McCormick bandtraktorer säkerställer maximal åkkomfort, minskar förarens trötthet och ökar produktiviteten.

McCORMICK X4T, NÅR DÄR ANDRA INTE KAN



XT4 bandtraktorn från McCormick är designad för att ge allt grepp och grepp som behövs för att ta sig fram i ojämn terräng och branta sluttningar utan att packa ihop jorden. Med en plattform med Hydro silent block-upphängning som isolerar förarställningen från buller och vibrationer och skyddar föraren från motorvärme, erbjuder XT4 de högsta nivåerna av komfort i sin klass. Denna modell finns i två versioner: X4T F för vingårds- och fruktträdgårdsarbete och X4T M för drift i sluttningar.

Hytten på X4T, utrustad med atermiska vindrutor, ger oöverträffad sikt runtom. Trycksatt och utrustad med ett kategori 4-filtreringssystem skyddar hytten föraren från damm och bekämpningsmedelsångor. Förarplatsen är placerad på en stor, sänkt plattform och utrustad med ett luftkonditionerat säte av högsta kvalitet och ett DAB+ radiosystem med bluetooth, Mp3-spelare och handsfree-kit. Åtta full-LED-lampor ger optimal synlighet under nattarbete. Deutz AG 2.9L, 8-ventils, 4-cylindrig turbo efterkylda motorer uppfyller steg V-emissionsbestämmelserna och levererar från 75 till 112 hk. En 80-liters bränsletank garanterar långa arbetsdagar utan tankning. Den synkroniserade växellådan erbjuder fyra växlar i två intervall som ger 16F/8R hastigheter; den kan utrustas med antingen en överväxel för att uppnå 15 km/h eller en slingor med hastigheter ner till 300 m/h. Hydraulsystemet har en exklusiv trippelpump som levererar 56 + 28 + 28 l/min för ett totalt flöde på 112 l/min. Systemet erbjuder upp till fem fjärrventiler med sex snabbkopplingar och en flödeskontrollventil. Den bakre dragkroken, utrustad med Ergo-nomic Lift System (ELS), är den kraftfullaste i sin klass och ger en lyftkapacitet på upp till 4500 kg.

X4T F kommer med antingen 310 eller 360 mm breda semi-smorda stålband, medan X4T M kan förses med antingen 400 eller 450 mm smorda stålband; 450 mm breda gummiband finns också.

HÖJDPUNKTER

- › Exklusiv körplattform upphängd på 4 Hydro silent block för oöverträffad komfort.
- › Grammer högkvalitativ förarstol med luftfjädring och bekväma armstöd.
- › Nya, exklusiva full-LED-lampor för kraftfull belysning.
- › Speed Four-växellåda: 4 växlar och 2 intervall för 16F/8R-hastigheter, med överväxel eller smyg.
- › Hydraulsystem med öppet centrum med exklusiv trippelpump som ger 56 + 28 +28 l/min.
- › Robust bakkoppling som kan lyfta upp till 4500 kg.
- › Schemalagt underhåll var 1000:e timme.
- › Spjutspetssteknologi: Fleet & Remote Diagnostics Management, Farm Management.



HYDRAULISKA SYSTEM MED EXKLUSIVT TRIPLE PUMP

Hydraulsystemet i X4T har en trippelpump som levererar 56 + 28 l/min till den bakre kopplingen och fjärrkontroller och 28 l/min till styrsystemet, vilket ger ett totalt flöde på 112 l/min. Systemet kan utrustas med upp till fem fjärrventiler med sex hydrauliska kopplingar och ett flödeskontrollsystem. Det servostödda kraftuttaget erbjuder två hastigheter: 540/540E eller 540/1000 rpm.



KÖRPLATTFORM MED HYDRO SILENT BLOCK SUSPENSION

Plattformen på X4T är upphängd på fyra Hydro tysta block som helt isolerar förarplatsen från transmissionen. Denna unika teknik, som saknar motsvarighet på bandtraktormarknaden, skyddar föraren från motorvärme samtidigt som vibrationer och buller minimeras.

Förarställning designad för ultimat komfort

Belägen på en sänkt plattform upphängd på fyra Hydro silent block-fästen, är körställningen för X4T designad med ultimat komfort i åtanke. Ett högkvalitativt säte med luftfjädring och armstöd och en ny instrumentbräda med mer ergonomiska och lättanvända reglage ökar körkomforten ytterligare





McCORMICK SPECIALTRAKTORER: DE FRUKTIGA SPECIALISTERNA

Prestanda Hög

designkapacitet, banbrytande produktionsanläggningar, exklusiv användning av avancerade komponenter och strikta kvalitetskontroller gör McCormick-traktorerna till en världsomspännande referens för lantbrukare som letar efter för den senaste tekniken och utan kompromisser prestanda. McCormick har överfört den innovativa tekniken från sina avancerade traktorer till specialtraktorserien för att skapa kompakta, lätthanterliga fordon som kommer att erbjuda exakt kontroll, maximal körkomfort och mångsidighet.

McCormick är den idealiska arbetspartnern för bönder som vill öka sin produktivitet till nya höjder.

Konfigurerbarhet

Varje lantbrukare skulle vilja ha en traktor som är skräddarsydd för deras specifika behov. Genom att sätta kunden i centrum för sin verksamhet säkerställer McCormick att de bara får det de verkligen behöver, vilket eliminerar onödig utrustning och utgifter.

McCormick specialtraktorer är mycket konfigurerbara och låter användaren välja motorkraft, hyttmodell, olika manöverreglage, typ av transmission och framaxel, däckstorlek, hydraulsystemskonfiguration och andra komponenter. Kraftfull prestanda, innovativ teknik och uppmärksamhet på kundernas

behov gör McCormick specialtraktorer till oersättliga arbetskamrater.

Mångsidighet

McCormick-traktorer är inte anpassade från några befintliga modeller utan är designade och utvecklade från grunden kring lantbrukarnas verkliga behov.

McCormick specialtraktorer är inga kompromisser maskiner som ger all den mångsidighet som krävs för att arbeta i trånga utrymmen och under lågt hängande grödor. Genom att kombinera funktionell banbrytande teknologi med mångsidig användning, tillåter McCormick specialtraktorer föraren att helt koncentrera sig på uppgiften utan att behöva oroa sig för traktorns ledning.

McCORMICK X5 HC,
EXAMERAD I TRÄDGÅRDSARBETE



HÖJDPUNKTER

- › Kraftfull och effektiv FPT F36-motor med upp till 102 hk.
- › Power Four elektrohydraulisk växellåda med tvåväxlad Hi-Lo powershift.
- › Hydraulsystem med öppet centrum med till 62 l/min dubbelpump.
- › Markfrigång upp till 700 mm.
- › McCormick Fleet & Remote Diagnostic Management.

X5 HC är den effektiva specialtraktorn för grönsaksgrödor från McCormick.

Designad för klassens bästa komfort och produktivitet, X5 HC är perfekt för plantering, gödning, bevattning och skörd av grönsaker, frukter, majs, ris och andra grödor.

Med sina lika stora hjul med stor diameter och smala däck uppnår X5 HC en markfrigång på upp till 700 mm. Denna höga markfrigång skyddar ömtåliga grödor och reducerar potentiella kontaktskador till ett minimum. Traktorn ger också minimal jordpackning och gör med sin imponerande smidighet och snäva svängradie manövrering på vändtegar och i trånga utrymmen enklare än någonsin. De smala däcken är typgodkända för vägtransporter. X5 HC-traktorn finns med två utteffekter, 95 hk och 102 hk. Total View Slim-hytten är designad för ökad körkomfort och erbjuder en rymlig arbetsmiljö med plant golv; ett förarsäte med valfritt luftfjädringssystem; en teleskopisk lutningsjusterbar rattstäng som lutar med instrumentgruppen; ergonomiskt placerade, lättanvända kontroller; passform och finish i fordonsklass och takintegrerad luftkonditionering för att upprätthålla en bekväm arbetsmiljö oavsett väderförhållanden utomhus.

FPT F36-MOTORER FÖR HÖGRE PRODUKTIVITET

X5 HC-traktorerna drivs av FPT 3,6-liters, 16-ventils, 4-cylindriga turbomotorer med intercooler och common rail-insprutningssystem som uppfyller Stage V/Tier 4 Final emissionsbestämmelserna och levererar 95 och 102 hk. Avgasefterbehandlingssystemet är undanstoppat under motorhuven för att säkerställa full sikt under arbetet.



TOTAL VIEW SLIM CAB FÖR MAXIMAL SYN

Med sin design med fyra stolpar och generösa glasrutor ger hytten på X5 HC-traktorn oöverträffad sikt i alla riktningar, vilket gör manövrering i trånga utrymmen enklare och säkrare. Upp till 10 LED-arbetslampor säkerställer optimal sikt för nattdrift.



POWER FOUR ELEKTROHYDRAULISKA ÖVERFÖRING

Power Four Hi-Lo fördubblar växlarna i huvudväxellådan och ger 24F och 24R hastigheter. Creepern ökar hastigheterna till 32F och 32R. Power Four-växellådan har en synkroniserad rattstäng eller power shuttle och en urkopplingsknapp som gör att föraren kan växla mellan alla växlar utan att använda kopplingspedalen.



HYTT

McCORMICK X4F

SKÖRDA FRUKTEN AV PRODUKTIVITETEN



X4F-traktorsortimentet från McCormick ger en frisk vind till specialtraktorer. X4F Cab finns i versionerna F, N, V och XL och har en dynamisk design med perfekt integrerade Full LED-ljus, en hytt med plattdäcksplattform och sikt runtom, utdragbara speglar och passform och finish i fordonsklass.

De nya X4F Cab-traktorererna drivs av Steg V Deutz 2,9-liters, 4-cylindriga turboladdade motorer med intercooler och common rail-insprutningssystem som ger effekt från 75 till 112 hk. DPR/DOC/SCR-efterbehandlingssystemet är instoppat under motorhuvu för att hålla en ren, stilren design utan att kompromissa med kompakt storlek och sikt. Växellådan erbjuder 12F + 12R hastigheter med synchro shuttle och upp till 48F + 16R hastigheter med P3-Drive HML och power shuttle. En multifunktionskontroll ger enkel och intuitiv kontroll av trestegs powershift och hastigheter på språng. Hydraulsystemet kan utrustas med antingen en 88 l/min dubbelpump eller en 124 l/min trippelpump. Den elektroniska bakre dragkroken erbjuder en lyftkapacitet på 2700 kg och finns på begäran med upp till 3400 kg lyftkapacitet för X4F XL. En frontlyft med en lyftkapacitet på 1700 kg och en frontkraftuttag på 1000 rpm levereras på begäran. Det bakre kraftuttaget finns tillgängligt med fyra hastigheter. För att öka traktorns mångsidighet kan X4F-hyten förses med en monteringsram för mittmonterade redskap. Traktorn kan utrustas med: ADS+ och satellitstyrningssystem för maximal precision och enkel manövrering; ISOBUS-system för optimal redskapskontroll; Fleet & Remote Diagnostics Management för fjärrövervakning av flottan, dataanalys och diagnostik; McCormick Farm för effektiv gårdsförvaltning.

HÖJDPUNKTER

› X4F Hytttraktor finns i fyra versioner:

F för fruktträdgårdar, N för smalaradiga fruktträdgårdar, V för vingårdar, XL för bredradiga fruktträdgårdar och öppet fält.

› Värme- och ljudisolerad Premiere Cab med sikt runtom. Finns med kategori 4-filtrering.

› Premium och Premium + trimnivåer, för toppklass prestanda och komfort.

› P3-Drive HML-transmission med robotiserad styrning av powershift-växlar och hastigheter via en multifunktionsstyrspakskontroll.

› Reverse Power Shuttle: elektrohydraulisk power shuttle med elektroniskt justerbar skyttelrespons.

› Underhållsintervall förlängda upp till 1000 timmar.

› Hydraulsystem med dubbelpump som levererar 30 + 58 l/min eller trippelpump som levererar 36 + 58 + 30 l/min. Fram till

88 l/min flöde tillgängligt för drag och fjärrkontroller.

Systemet levererar 54 l/min redan vid 1500 rpm.

› ISOBUS-anslutning fram och bak. Det innovativa

ISOBUS Green-systemet garanterar maximal kompatibilitet med alla mekaniska och hydrauliska redskap.

› McCormick Farm och McCormick Fleet & Remote

Diagnostikhantering för effektiv hantering av din gård och din traktorflotta.

AVANCERAD KÖRSYSTEM

Specialtraktorer kräver samtidig hantering av traktor- och redskapsfunktioner. Det innovativa ADS-assisterade körsystemet gör det möjligt för föraren att helt koncentrera sig på jobbet som ska utföras. All information om redskapen är alltid väl synlig på skärmar som kan monteras på ett praktiskt monitorfäste.



HYTT OCH FRAMAXEL FÖR MAXIMAL KOMFORT

Hytten är monterad på ett Hydro silent block fjädringssystem eller valfritt på fjäderliknande stötdämpare som tillåter en vertikal rörelse på -30/+30 mm. För modellerna F, N och XL finns en fjädrad framaxel tillgänglig för att effektivt minska vibrationsnivåerna och förbättra åkkomforten.



PREMIUM TRIMNIVÅ: KOMFORT OCH EFFEKTIVITET

Nya funktioner inkluderar: P3-Drive transmission med 12 robotiserade hastigheter; multifunktionsarmstöd och multifunktionsjoystick för kontroll av viktiga traktorfunktioner såsom automatiska vändtegsvängar, elektronisk bakre koppling, elektrohydrauliska fjärrkontroller och luftsugget vidbart säte med inbyggt armstöd.



PLATTFORM

McCORMICK X4F, OPERATÖR ÄR
PRODUKTIVITETS DRIVKRAFT



HÖJDPUNKTER

- › X4F Plat-traktor finns i fyra versioner: F för fruktträdgårdar, GE för låg fruktträdgårdar, GB för växthus och överliggande spaljesystem, XL för breda fruktträdgårdar och öppna fält.
- › Lågprofilhytt tillgänglig som tillval för oöverträffad kompakt storlek och maximal komfort året runt.
- › Fullständiga LED-lampor och McCormick Red Spirit Limited Edition med metalliskt rött finish och mattsvarta hjulfälgar för funktionalitet och stil.
- › Fjädrad framaxel för F- och XL-versionerna för att öka komforten på fältet och på vägen.
- › Underhållsintervallen utökade till 1000 timmar.
- › Brett utbud av däck. Set med höghastighetsfälgar finns som tillval.
- › ISOBUS-anslutning fram och bak. Det innovativa ISOBUS Green-systemet säkerställer total kompatibilitet med alla mekaniska och hydrauliska redskap.
- › McCormick Farm och McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management-system för effektiv hantering av din gård och din traktorflotta.



X4 GB ÄR SPECIALISERAD PÅ OMRÅDEN MED LÅG UPPLYSNING

Med sina 20-tumsdäck, en svängradie på endast 500 mm och en superkompakt körställning med en höjd till ratten på endast 1280 mm, är X4F specialdesignad för att fungera i växthus och under överliggande spaljesystem men kommer också att glida lätt under kiwiträdens lågt hängande grenar.

McCormick X4F Plat-traktorsortimentet representerar en verklig utveckling inom specialtraktorsegmentet. Tillgängliga i F-, GE-, GB- och GT-versioner, kommer dessa traktorer med antingen ROPS eller en lågprofilhytt designad för applikationer med låg frigång. X4F Plat sätter föraren i fokus: Fullständiga LED-ljus, en plattdäcksplattform monterad på stötdämpande gummifästen för att absorbera stötar orsakade av ojämnt underlag, enkel åtkomst till förarpositionen, optimalt avstånd mellan ratt och säte, ergonomiskt placerade reglage. Deutz 2,9-liters, 16-ventils, 4-cylindriga turbomellankylda motorer med common rail-insprutningssystem och effekt från 75 till 112 hk uppfyller Steg V-emissionsbestämmelserna och levererar mer kraft samtidigt som bränsleekonomin förbättras. Växellådan ger 12F + 12R hastigheter med synchro shuttle och upp till 48F + 16R hastigheter med HML trestegs on-the-go powershift och omvänd power shuttle. Hydraulsystemet med öppet centrum kan utrustas med antingen en dubbelpump som ger 30 + 58 l/min för ett totalt flöde på 88 l/min eller en trippelpump som levererar 36 + 58 + 30 l/min för ett totalt flöde på 124 l/min, med 88 l/min som tillförs dragkroken och manöverdonen. Systemet ger ett flöde på 54 l/min redan vid 1500 rpm. På begäran finns ett elektroniskt bakstycke med en lyftkapacitet på 2700 kg och på upp till 3400 kg för X4 GT och ett främre lyft med en lyftkapacitet på 1400 kg. X4F Plat kommer laddad med många vinnande funktioner som gör den till en sann vinstgörare. Traktorn kan utrustas med: elektroniskt bakre drag med 2700 kg lyftkapacitet; ISOBUS-system för optimal redskapskontroll; Fleet & Remote Diagnostics Management för fjärrövervakning av flottan, dataanalys och diagnostik; McCormick Farm för effektiv gårdsförvaltning.

AVGAS EFTERBEHANDLINGSSYSTEM UNDER MONTAN

De nya motorerna uppfyller Steg V-emissionsbestämmelserna med hjälp av DPF-, DOC-, SCR- och AdBlue-tekniker. Efterbehandlingspaketet är monterat under motorhuven för att hålla fordonets höjd oförändrad. Detta gör det möjligt för traktorn att bibehålla ett kompakt fotavtryck som säkerställer full sikt framåt.



McCORMICK FLEET MANAGEMENT

McCormick Fleet Management kommer att tillåta lantbrukare att öka produktiviteten genom att analysera aktiviteterna i deras traktorflotta i realtid: arbetade timmar, arbetade ytor, förbrukning, fjärrdiagnostik. Ett 3- eller 5-årigt Fleet Management-abonnemang ger abonnenter tillgång till McCormicks webbportal.



McCORMICK X3, SPECIALISERAD PÅ MÅNGSIDIGHET



Specialtraktorn X3 från McCormick kombinerar en kompakt design med klassens bästa manövrerbarhet och mångsidighet. Den finns i två versioner: X3 F för vingårdar och fruktträdgårdar med smala radavstånd och X3 GE för låga fruktträdgårdar och vingårdar, överliggande spaljésystem och tunnelgrödor. Båda versionerna är lika hemma i kommunala tillämpningar. Förarplatsen finns i tre versioner: ROPS, lågprofilhytt och standardhytt. Standardhyttens bekvämligheter inkluderar ett funktionellt bildskärmsfäste. Båda modellerna i sortimentet drivs av Kohler 2,5-liters, 16-ventils, 4-cylindriga motorer som levererar 68 hk och 75 hk. Engine Memo Switch sparar och hanterar motorvarvtal. Steg V-efterbehandlingssystemet är monterat bredvid motorhuven för att hålla traktorn kompakt samtidigt som sikten och manövrerbarheten förbättras. Den synkroniserade skyttelväxellådan ger upp till 16F + 16R hastigheter med creeper.

Med en yttre bredd på 1350 mm, en minimihöjd till ratten på 1265 mm och en hjulbas på endast 1950 mm, X3 kombinerar ett extremt kompakt fotavtryck med en snäv svängradie. Detta förbättrar manövrerbarheten samtidigt som arbetstiden, förarens trötthet och bränsleförbrukningen minskar. För att maximera traktorns mångsidighet är X3 utrustad med stöd för festsättning av mittmonterade redskap som kan användas i kombination med en frontlyft och kraftuttag. Med X3 möter McCormick utmaningen att tillhandahålla användbar teknik som förbättrar körkomforten och produktiviteten.

HÖJDPUNKTER

- › X3-traktorn är designad för maximal mångsidighet och kompatibilitet med bak-, fram- och mittmonterade redskap. Främre kraftuttag och frontlyft med upp till 1000 kg lyftkapacitet.
- › Kohler Stage V 2,5L, 4-cylindriga motorer levererar 68 och 75 hk och uppnår maximalt vridmoment vid låga motorvarv.
- › DOC/DPF avgas efterbehandlingssystem utan regenerering placerat bredvid motorhuvu för att hålla en kompakt storlek och öka förarens sikt och effektivitet.
- › Engine Memo Switch lagrar och återkallar de idealiska motorvarvtalen för mjukare vändtegssvingar.
- › Framaxel med elektrohydrauliskt differentialspär och fyrhjulsdreven bromsning.



MELLANMONTAGE STÖDER STANDARD

Nu är X3 ännu mer mångsidig tack vare sitt mellanmonterade stöd. Dessa innovativa, fabriksmonterade stöd möjliggör anslutning av redskap speciellt utformade för att fungera mellan grödor eller i trånga utrymmen där ett minskat fotavtryck är av största vikt.



LÄGPROFIL MONOCOQUE CAB

För att minimera bladskador har X3 byggts med ett litet fotavtryck: bredd vid basen 116 cm, bredd upptill 86 cm, höjd från marken 187 cm. Lågprofilhytten har breda åtkomstdörrar, en tiltratt, en multifunktionell konsol, klimatanläggning, radio och

backup kamera. Alla manöverspakar är placerade nära föraren, vilket lämnar den centrala tunneln fri.



VÄFFELFÄLLAR

McCormick har introducerat väffelfälgar, en teknik som används på traktorer på öppen fält, på sitt X3-sortiment av specialtraktorer. Dessa höghållfasta hjulfälgar är designade för att klara tyngre laster och förbättra stabiliteten både på fältet och på vägen. Detta resulterar i ökad körkomfort och säkerhet.



McCORMICK X2:
LITEN UTANFÖR, STOR INSIDA



HÖJDPUNKTER

- › Endast den lägsta motorhuven och ratten i denna traktorklass 1130 mm från marken: idealisk för grönsaksodling, växthusdrift, vin- och fruktodling under överliggande spaljésystem.
- › Traktordesign med innovativa, dynamiska linjer för funktionalitet och stil.
- › Hög komfort: hytt med fyra stolpar med överlägsen sikt runtom, öppningsbara främre och bakre vindrutor, rymlig körställning, lutningsjusterbar ratt, ergonomiska reglage, passform och finish i bilstil, radio och klimatkontroll.
- › Främre fyrhjulsdriven axel med Hydralock differentialspärr och fyrhjulsbromsning för smidighet, dragkraft och säkerhet i alla terrängförhållanden.
- › Högfödospump med 35 + 20 l/min och upp till 3 fjärrventiler för optimal drift effektivitet och total redskapskompatibilitet.

X2 kombinerar överlägsen prestanda med miljövänliga lösningar. Designad med lättvikt och smidighet i åtanke, säkerställer den här traktorn optimal manövrerbarhet och minskad jordpackning, vilket gör den till det idealiska valet för grönsaksodlingar, växthus, vingårdar och fruktträdgårdar som odlas på överliggande spaljésystem såväl som för kommunala applikationer som underhåll av grönområden.

X2 ger hög, miljövänlig prestanda med hjälp av en Steg V Kohler KDI 1903 TCR 1,9-liters, trecylindrig turbo efterkyld motor som levererar 49 hk och 57 hk och uppnår klassens bästa toppvridmoment på 180 och 200 Nm redan vid 1200 rpm. Transmissionen med rattstängssynkro ger 12F + 12R hastigheter som kan ökas till 16F + 16R med en kryphastighetsenhet. Med en minimihöjd på endast 1230 mm från marken för STD-versionen och 1130 mm för GE-versionen, har X2 den lägsta motorhuven i sin klass; detta resulterar i förbättrad sikt framåt och enkel manövrering i områden med låg frigång. Med en minsta bredd på endast 1260 mm är X2 också den mest kompakta specialtraktorn i sin klass. Dessutom gör traktorns snäva svängradie och hjulbasen på endast 1790 mm, den kortaste i segmentet, vändtegen enklare och snabbare, vilket minskar arbetstiden, bränsleförbrukningen och förarens trötthet. X2 förkroppsligar kompakthet och kompromisslös prestanda och komfort.

McCORMICK X2, DESIGNAD FÖR ATT VARA KOMPAKT

Speciellt designad för grönsaksodlingar, växthus, vingårdar och fruktträdgårdar som odlas på spaljésystem, kommer X2 utrustad med 20" och 24" bakdäck för maximal dragförmåga och stabilitet. Fram- och bakaxlarna på X2 GE är 100 mm respektive 95 mm lägre än på X2 STD.



KRAFTIG STEG V KOHLER MOTOR


Kraftfullare: Kohler KDI 1903 TCR-motorer med 49 hk och 57 hk och max vridmoment på 180 Nm och 200 Nm redan vid 1200 rpm.
Mer miljövänlig: motorer uppfyller steg V-emissionsbestämmelserna.
Renare och mer stilren: avgasefterbehandlingen systemet är placerat i ett lägre läge, utanför operatörens synfält.
Mer produktiv: DPF-systemet minskar stilleståndstiden.



BÄST I KLASST TEKNIK OCH EFFEKTIVITET

Instrumentpanelen visar: traktorförhållanden, motordiagnos, kraftuttag och framhastigheter, information om arbetsområde och förbrukning. Dessutom övervakar McCormick Fleet Management: effektivitet, förbrukning, arbetstid och underhåll.



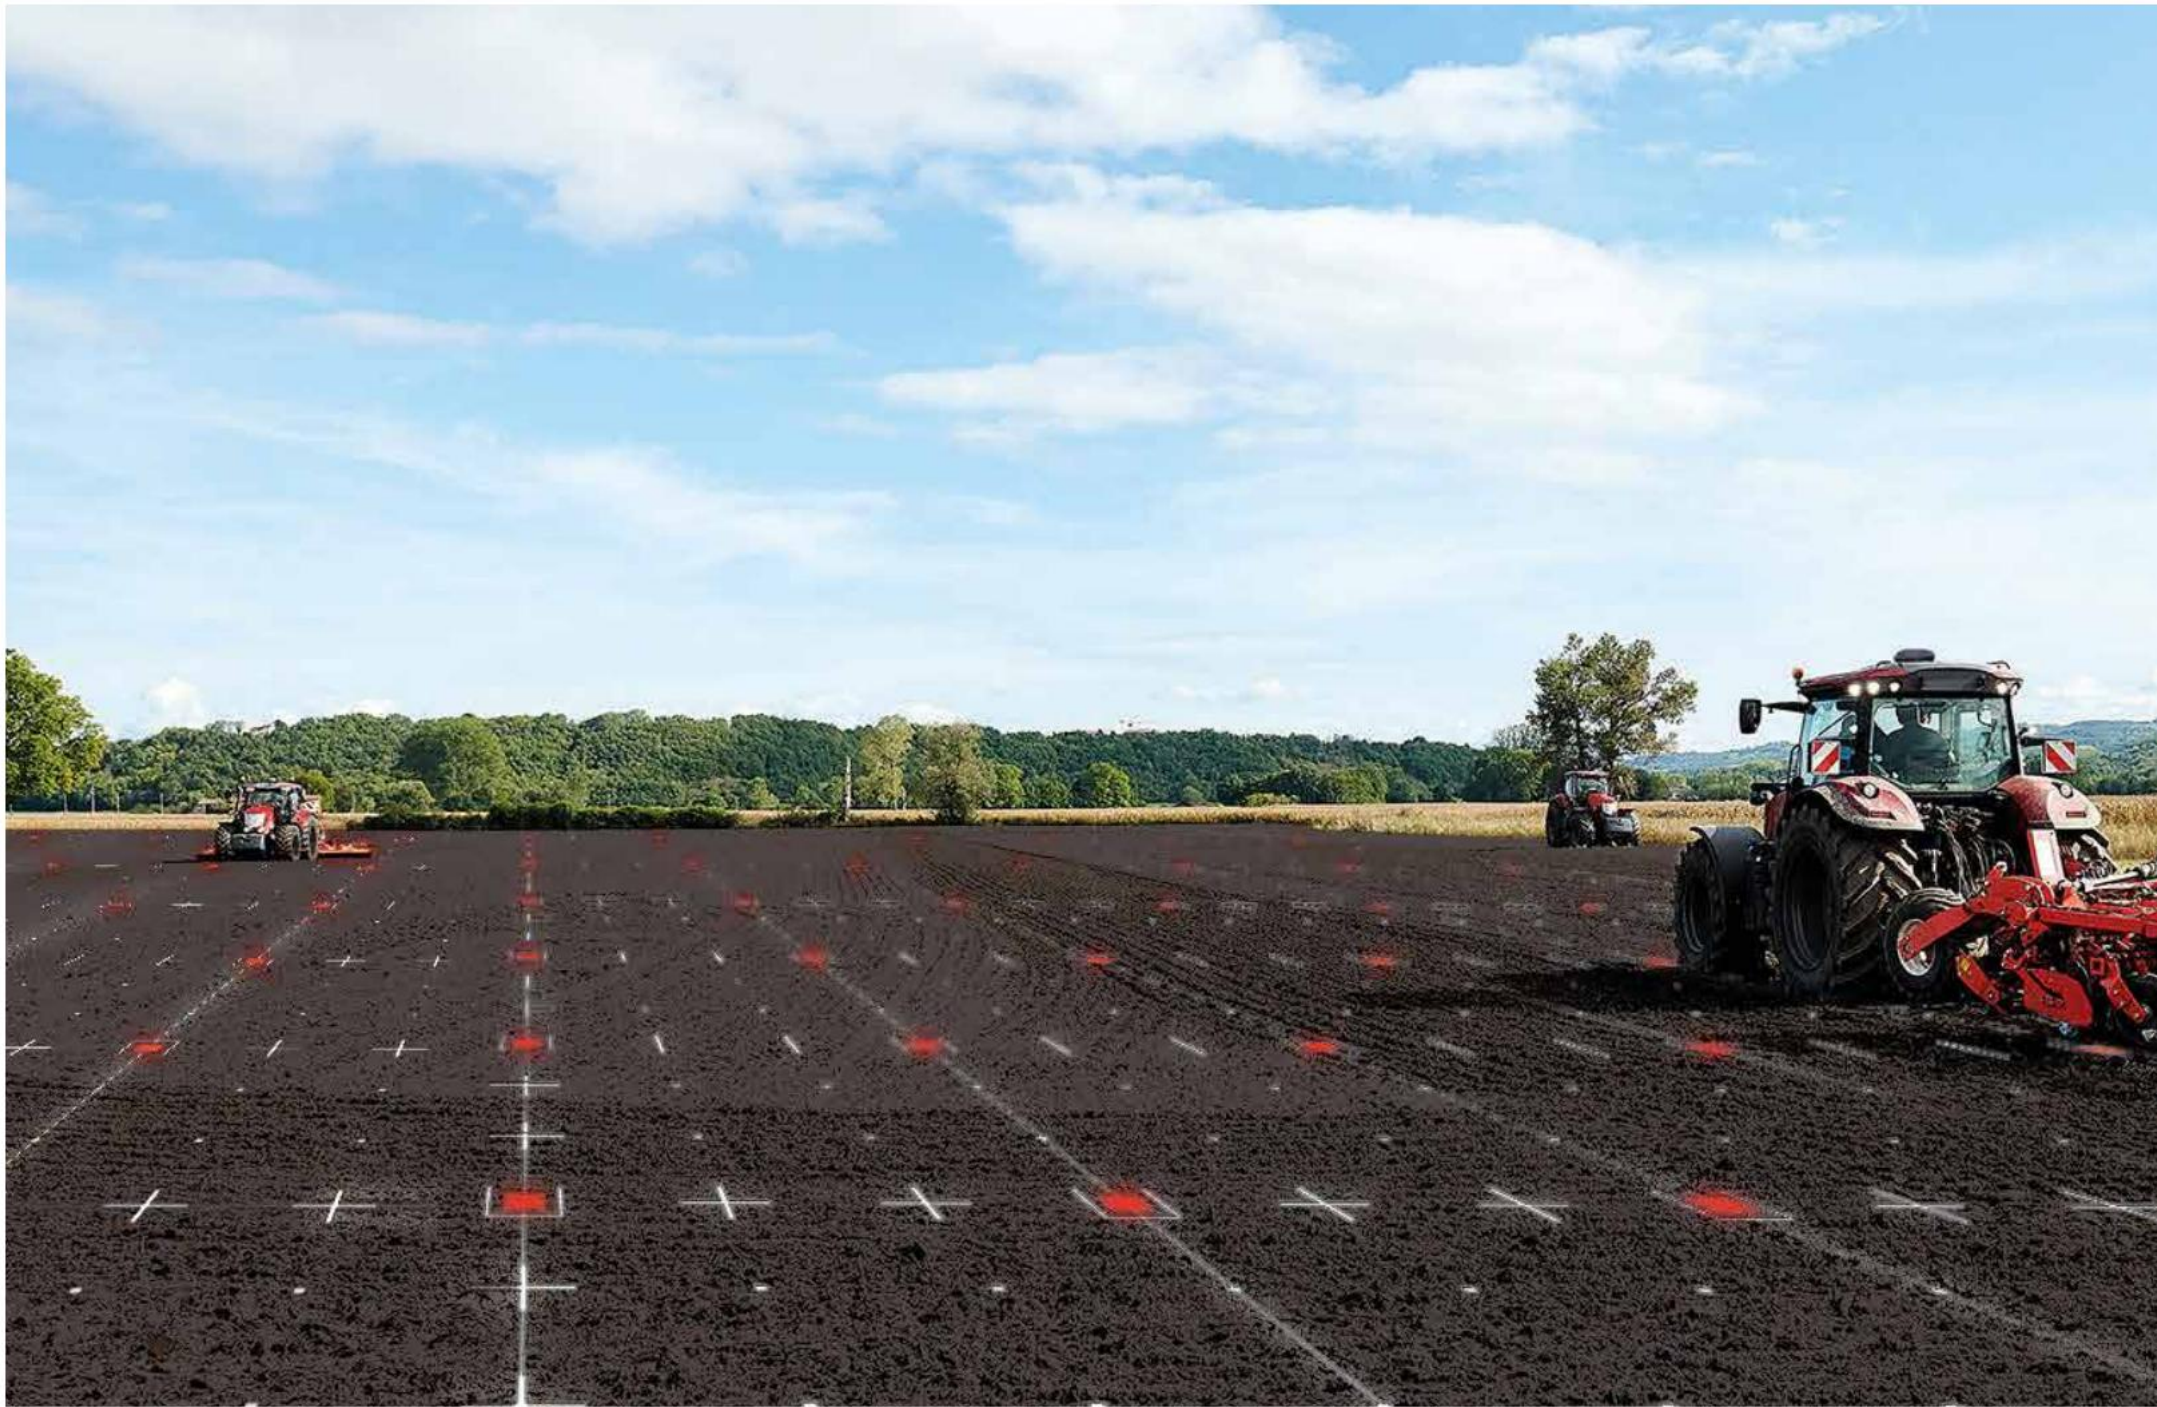



McCORMICK DIGITALA LÖSNINGAR

TA FRAMTIDEN TILL FÄLTET

Teknologisk innovation förbättrar arbetsförhållandena, ökar produktiviteten och skyddar miljön. Efter denna filosofi har Argo Tactors Group förberett sina traktorer för den mest avancerade digitala och telematiktekniken.

Detta kommer att hjälpa jordbrukare att hantera sina maskinparker och deras gårdar mer effektivt och på distans, var de än befinner sig. McCormick Digital Solutions erbjuder en rad avancerade funktioner::

Telemetri och fjärrdiagnostik: Tack vare Fleet & Remote Diagnostics Management-systemet övervakar telemetri din flotta och analyserar traktorprestandadata, medan fjärrdiagnostik gör det möjligt att övervaka och hantera traktorparametrar från en avlägsen plats

Precision Farming: Satellitstyrssystemet Precision Steering Management förbättrar arbetsnoggrannheten och effektiviteten; ISOBUS-systemet säkerställer effektiv styrning av redskap, även i automatiskt läge.

Farm Management: McCormick Farm hanterar receptkartor och förenklar gårdshantering.

Digitala tjänster: My McCormick-appen ger enkel åtkomst till McCormick-världen.

Molndata: Agrirouters molnplattform tillåter integrerad kommunikation mellan alla tjänster.

McCormick Digital Solutions ger dig mer prestanda, mer effektivitet och mer lönsamhet samtidigt som de förbättrar enkelheten, säkerheten och komforten.



VAGNPARKSKOTROLL OCH FJÄRRDIAGNOSTIK FÖRVALTNING: SÄKRAR VINSTEN



McCormick, ett varumärke globalt erkänt som synonymt med hög prestanda och banbrytande teknologi, utrustar alla sina traktorer med fjärrstyrning och diagnosfunktioner. McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management-systemet hjälper lantbrukare att fatta välgrundade datadrivna beslut som kommer att minska deras driftskostnader samtidigt som de ökar effektiviteten och produktiviteten på sina gårdar. Systemet, som lätt kan nås från en dator eller en mobil enhet, gör det möjligt för jordbrukare att fjärrövervaka aktiviteten för varje traktor och analysera data från hela deras fordonsflotta. Denna avancerade lösning är baserad på fyra nyckelelement:

1. Övervakning av flottan i realtid
2. Dataanalys
3. Schemalagt underhåll och fjärrdiagnostik
4. Aktivitetshistorik

McCormick är fullt engagerad i att möta behoven hos modernt jordbruk med konkreta och effektiva lösningar. McCormick Fleet Remote Diagnostics Management-systemet hjälper jordbrukare att hantera sina gårdar mer effektivt genom att gynna de lämpligaste valen för att hålla sina traktorer i gott skick, optimera sitt arbete och öka sin verksamhets lönsamhet.

1. Övervakning av fordonsparken i realtid: Systemet visar hela tiden den exakta platsen för varje traktor i en flotta och, med hjälp av Geofencing-tekniken, meddelar det närhelst ett fordon går in i eller lämnar en specificerad zon. Den mäter också effektiviteten för varje traktor genom att kontrollera parametrar som hastighet, motortimmar och varvtal, bränsle- och AdBlue-nivåer, genomsnittlig förbrukning och arbetsförlopp.

2. Dataanalys: Data som kommer från traktorerna gör att systemet kan mäta produktiviteten för varje fordon i flottan och gårdens rörelsevinst. Dessa data är viktiga för att övervaka och minska kostnaderna, göra förutsägelser, organisera arbetsplaner och fatta välgrundade beslut.

3. Schemalagt underhåll och fjärrdiagnostik: Traktorflottan sköts på ett enkelt och snabbt sätt. I händelse av fel ingriper vår eftermarknadsservice på distans i realtid för att anta de mest lämpliga lösningarna och för att förbättra traktorns prestanda, och därigenom minska stilleståndstiden och förlänga utrustningens livslängd.

4. Aktivitetshistorik: Denna funktion avgränsar arbetsområdena och lagrar data för de aktiviteter som utförs. Detta gör att användaren bättre kan organisera arbetet, öka effektiviteten och produktiviteten och maximera lönsamheten.



McCORMICK FARM TEKNOLOGI FÖR EN MER PRODUKTIV GÅRD

McCormick förbättrar effektiviteten i din jordbruksverksamhet. Men inte bara detta: McCormick Farm kopplar din traktor till ett intelligent och intuitivt gårdshanteringssystem. Detta ger bönderna ett antal fördelar i form av tidsbesparing, förenkling av arbetet och förbättrad prestanda.

360-gradershanteringslösningar för din gård

McCormick Farm stödjer mer än 400 olika grödor och gör att praktiskt taget alla uppgifter på gården kan utföras, inklusive skördehantering, spårning och planering av fältaktiviteter, rådgivning om växtskydd och bevattningsmetoder, skapande och utbyte av receptkartor med övervakning av kostnader och hållbarhet, export av dokument.

Ansluten till din McCormick


Genom att ansluta din McCormick till McCormick Farm-appen kan du se prestationsnivåer och rapporter om jordbruksaktiviteter som utförs på fälten. Dessutom kan du visa receptkartor, A/B-linjer, gränser och hinder.

Alltid till hands

Oavsett om det är på fältet eller på gården, är McCormick alltid vid din sida, tack vare McCormick Farm-appen för smartphone och surfplatta. Och om du vill driva ditt företag från din dator kan du komma åt webbversionen synkroniserad med de mobila enheterna.

Enkelt och intuitivt

McCormick Farm är designad för att vara tydlig och användarvänlig. En supportchatt svarar på frågor om användningen av appen.

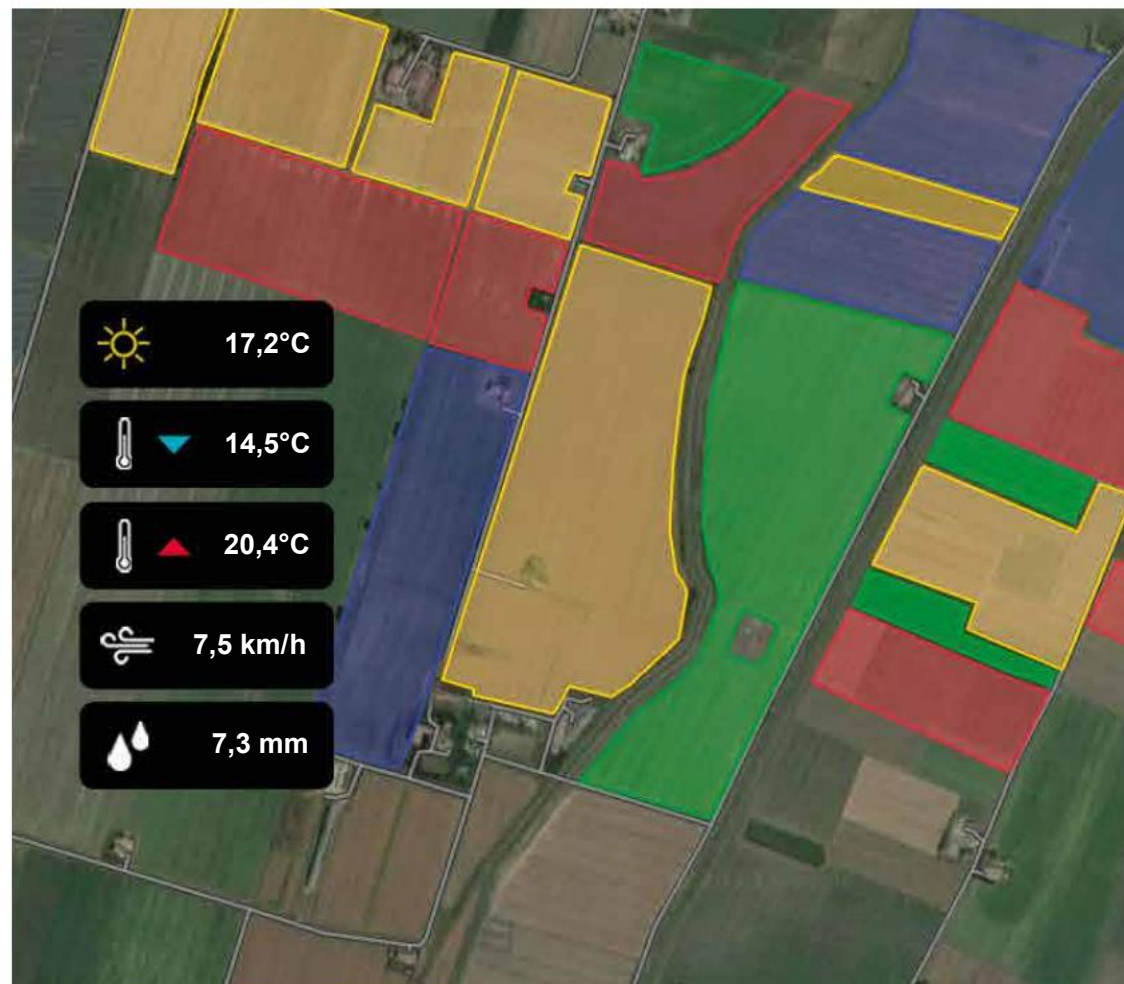



PRECISIONSSTYRNING FÖR PRECISIONSPRESTANDA



Precisionsjordbruk har funnits ända sedan människan började odla mark.

Idag, tack vare den tekniska utvecklingen, utförs precisionsjordbruk med spjuspetsverktyg som förbättrar effektiviteten och ökar produktiviteten.

McCormick använder det innovativa PSM-systemet (Precision Steering Management) för satellitassisterad vägledning som kan hanteras från traktorhytten via en intuitiv pekskärm, på vilken de uppgifter som ska utföras i fält enkelt kan importeras. Tack vare den exakta automatiserade styrningen avviker traktorn endast 2 cm från önskad rutt, vilket eliminerar överlappningar. Detta hjälper operatörer att arbeta med högre hastighet och precision och minskar driftskostnaderna och miljöpåverkan samtidigt som effektiviteten och produktiviteten på fältet höjs.

ISOBUS & ISOBUS GRÖN

GÖR DITT ARBETE ENKELT OCH EFFEKTIVT

2015 fick Argo Tractors AEF ISOBUS-certifieringen. ISOBUS-systemet är standardprotokollet genom vilket fordonsdatorn kommunicerar med traktorn och redskapen. Den automatiska kontrollen av ISOBUS-kompatibla redskap gör att applikationer med variabel hastighet kan levereras genom receptkartor genererade av McCormick Farm. Alla ISOBUS-kompatibla redskap hanteras via en DSM 12"

pekskärm för att förbättra driftseffektiviteten och produktiviteten.

McCormick är en ledande deltagare i det innovativa ISOBUS Green-projektet. Detta projekt gör det möjligt för jordbrukare att eftermontera sina mekaniska redskap med tekniken för att ansluta dem till traktorns ISOBUS-system. Denna lösning maximerar effektiviteten för varje redskap.

Precision Steering Management & ISOBUS ger fördelar på fältet

Precision Steering Management och ISOBUS-systemet är innovativa tekniker som antagits av McCormick för att öka effektiviteten och produktiviteten samtidigt som komforten och säkerheten förbättras:

- › Alla redskapsaktiviteter hanteras med hög noggrannhet, även i automatiskt läge.
- › Svåra manövrar förenklas, vilket minskar förarens trötthet.
- › När föraren måste sköta körningen och samtidigt styra redskapen, gör det PSM-satellitbaserade styrsystemet att de kan koncentrera sig helt på uppgiften.
- › Satellitvägledningssystemet spårar fältoperationer med maximal noggrannhet.


Tack vare RTK-protokollen tillåter den automatiska styrningen en avvikelse på endast 2 cm från den inställda rutten.

- › Att minska den tillryggalagda sträckan på fältet minskar slitaget på traktorer och redskap och sparar bränsle.
 - › Användningen av applikationer med variabel hastighet baserade på receptkartor genererade av McCormick Farm-plattformen eliminerar överlappningar och överlappningar, vilket minimerar produktsvinnet.
- Teknik med variabel hastighet minskar överanvändningen av vatten, användningen av utsäde med 10 %, användningen av gödningsmedel med 16 % och användningen av herbicider med upp till 60 %.
- › Kemikalierester reduceras också med betydande fördelar för miljön.
 - › Rapporter och förinställningsoperationer är enklare och kan göras självständigt utan att behöva återkomma till kunnig personal.

ARGO TRAKTORER

FLEET ROUTER HANTERING

FÖRENKLAR DITT ARBETE

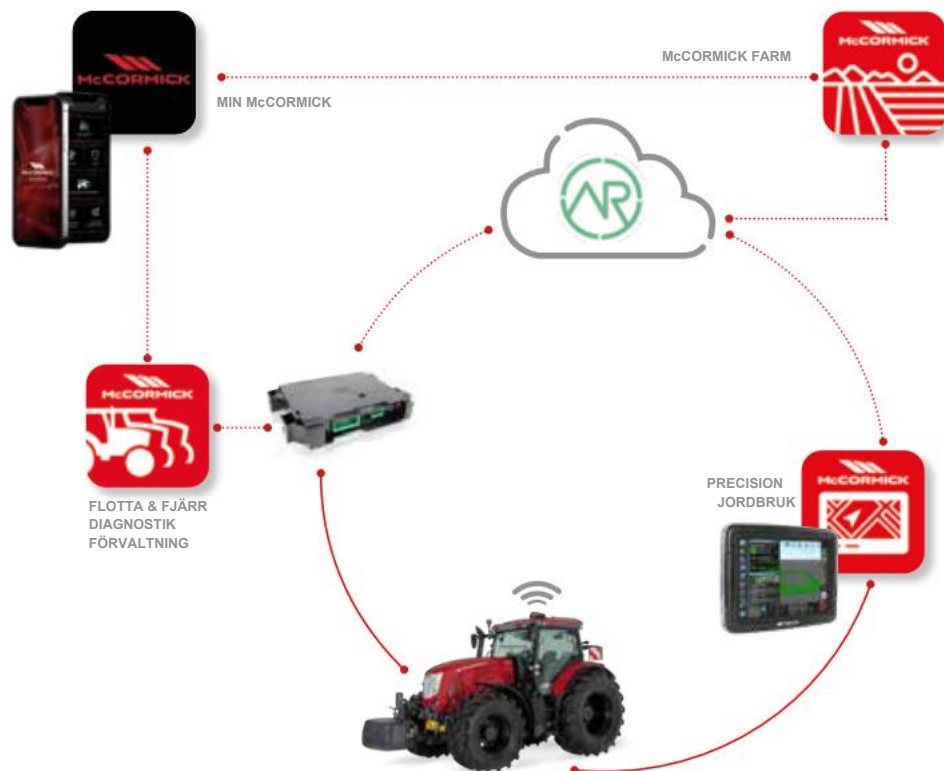

Den nya digitala tekniken har snabbt mångfaldigat källorna och destinationerna för data. Idag är det ytterst viktigt för både små lantbrukare och stora jordbruksföretag att möjliggöra för olika system att kommunicera med varandra. Av denna anledning, den 30 mars 2023, har Argo Tractors blivit en Agrirouter-certifierad partner med kontot . Agrirouter är en universell molnplattform för datautbyte som möjliggör utbyte av information mellan maskiner, traktorer, redskap och olika tillverkare. Agrirouter länkar samman olika källor och plattformar, vilket förenklar driftprocesserna och säkerställer datakonfidentialitet. Operatören håller allt under kontroll med ett enda system.

Genom att koppla traktorn till redskapen, inklusive de från olika tillverkare, och till McCormick Farm-plattformen, uppnås en enkel och effektiv integrerad hantering av både maskiner och gård.


MIN McCORMICK-APP, McCORMICK-VÄRLDEN I DIN HAND



Den intuitiva My McCormick-appen erbjuder användaren en 360-graders uppslukande upplevelse genom våra digitala lösningar. My McCormick-appen ger dig enkel tillgång till alla McCormicks digitala tjänster, så att du kan hålla kontakten med företaget genom nyheter, insikter, erbjudanden och anpassad information. Med My McCormick kan du:

- > Registrera din McCormick traktorflotta och få tillgång till det planerade underhållsprogrammet.
- > Gå till McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management-systemet.
- > Gå till McCormick Farm-plattformen.
- > Håll dig uppdaterad med de allra senaste nyheterna och händelserna från McCormick-världen.
- > Håll dig informerad om kampanjer och erbjudanden på traktorer, originalreservdelar och tjänster.
- > Håll dig uppdaterad med nya produkter, kampanjer och evenemang från närmaste återförsäljare.

McCormick är alltid vid din sida. Med My McCormick-appen har du hela McCormick-världen till hands, så att du håller dig informerad och optimerar ditt arbete vilket gör det mer effektivt och produktivt.

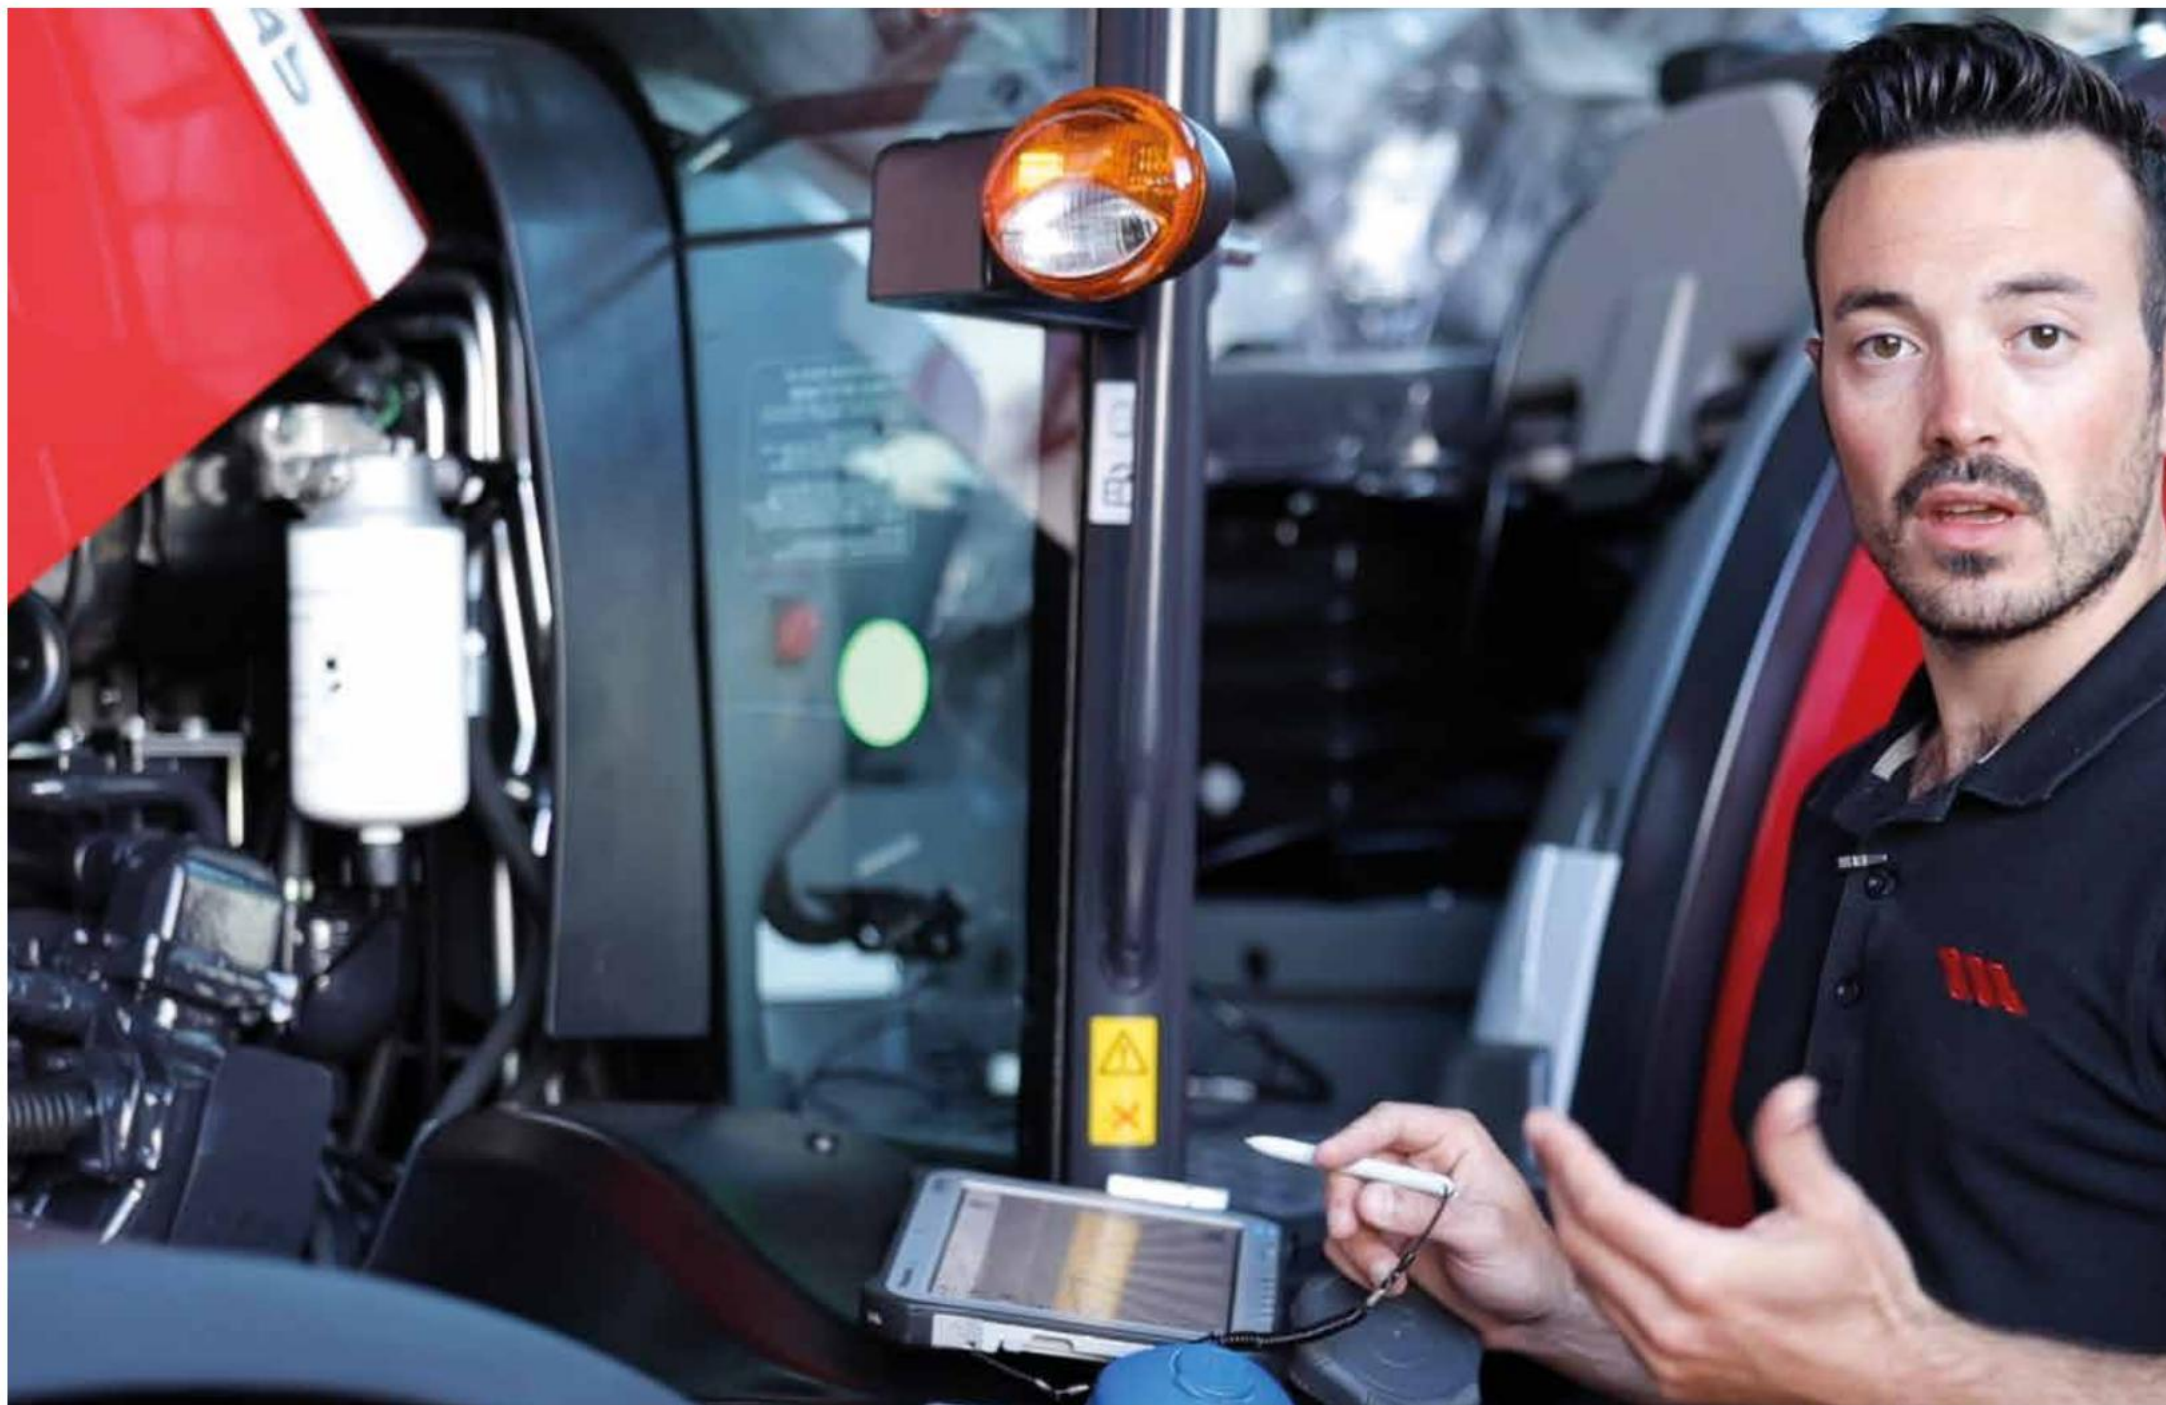



FÖRLÄNGD GARANTI FÖR SJÄLSRO

En ny utökad garanti på fem år eller 5000 timmars drift på alla traktorkomponenter, exklusive bärbara delar som bromsar, är den mest kostnadseffektiva lösningen för att skydda din McCormick traktorflotta. Dessutom ger alternativet Fullständig täckning utan självrisk. Och det är inte allt. Garantiförlängningspaketet är skräddarsytt för varje gårds behov och anpassat till varje traktormodell: du kan välja mellan en års- och en timbaserad garantiperiod.

Den utökade garantin kan kombineras med schemalagda underhållspaket för att hålla din traktor i gott skick över tiden och därmed skydda fordonets andrahandsvärde. Om du dessutom väljer alternativ för garantiförlängning och planerat underhåll vid tidpunkten för traktorköpet kan dessa inkluderas i köpfinansieringen. Ända sedan grundandet har McCormick alltid satt gårdarnas och jordbrukarnas behov i centrum för sina lösningar.



SCHEMALAGT UNDERHÅLL FÖR GARANTERAD EFFEKTIVITET


Korrekt planerat underhåll som utförs på löpande basis kommer att göra din traktor mer effektiv, pålitlig och hållbar. Ett korrekt förebyggande underhåll kommer också att minimera extraordinära underhållsoperationer och därigenom förhindra kostsamma stillestånd.


McCormicks schemalagda underhåll utförs hos våra återförsäljare av lösningsorienterade utbildade tekniker som använder toppmodern diagnostisk utrustning och teknik.

För att möta varje kunds behov har McCormick utvecklat modulära servicepaket som ska utföras med förinställda timintervall. Dessutom kan alla våra kunder lita på priser som är:

- > Rättvist: lägre än kostnaden för individuella underhållstjänster;
- > Tydlig: inklusive arbetskraft och äkta underhållsdelar;
- > Fast: låst och skyddad från ökningar.

Och det är inte allt: om det köps i kombination med traktorn kan det planerade underhållspaketet inkluderas i finansieringen. Genom att välja McCormick kan du fokusera på arbete och produktivitet, medan vår kvalificerade personal tar hand om allt annat.

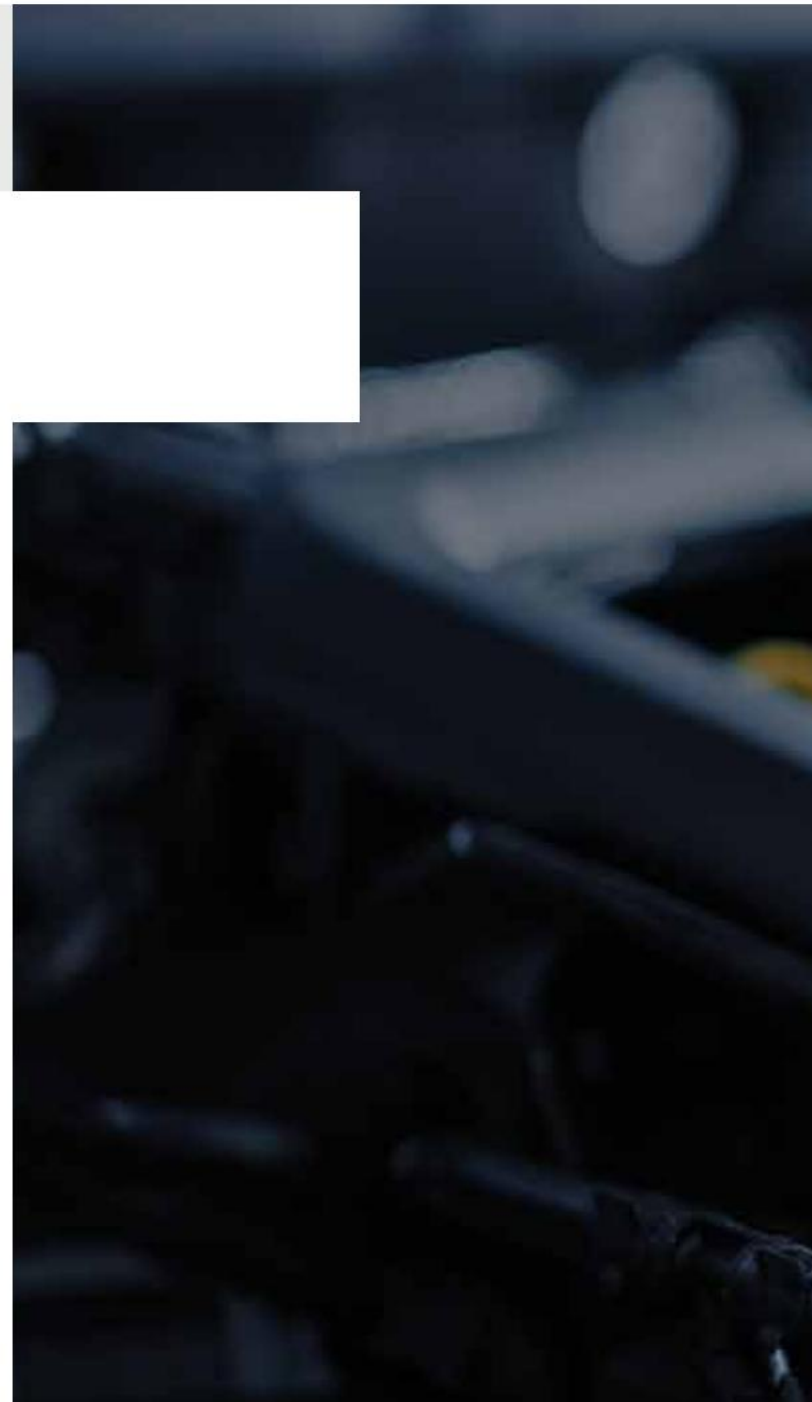

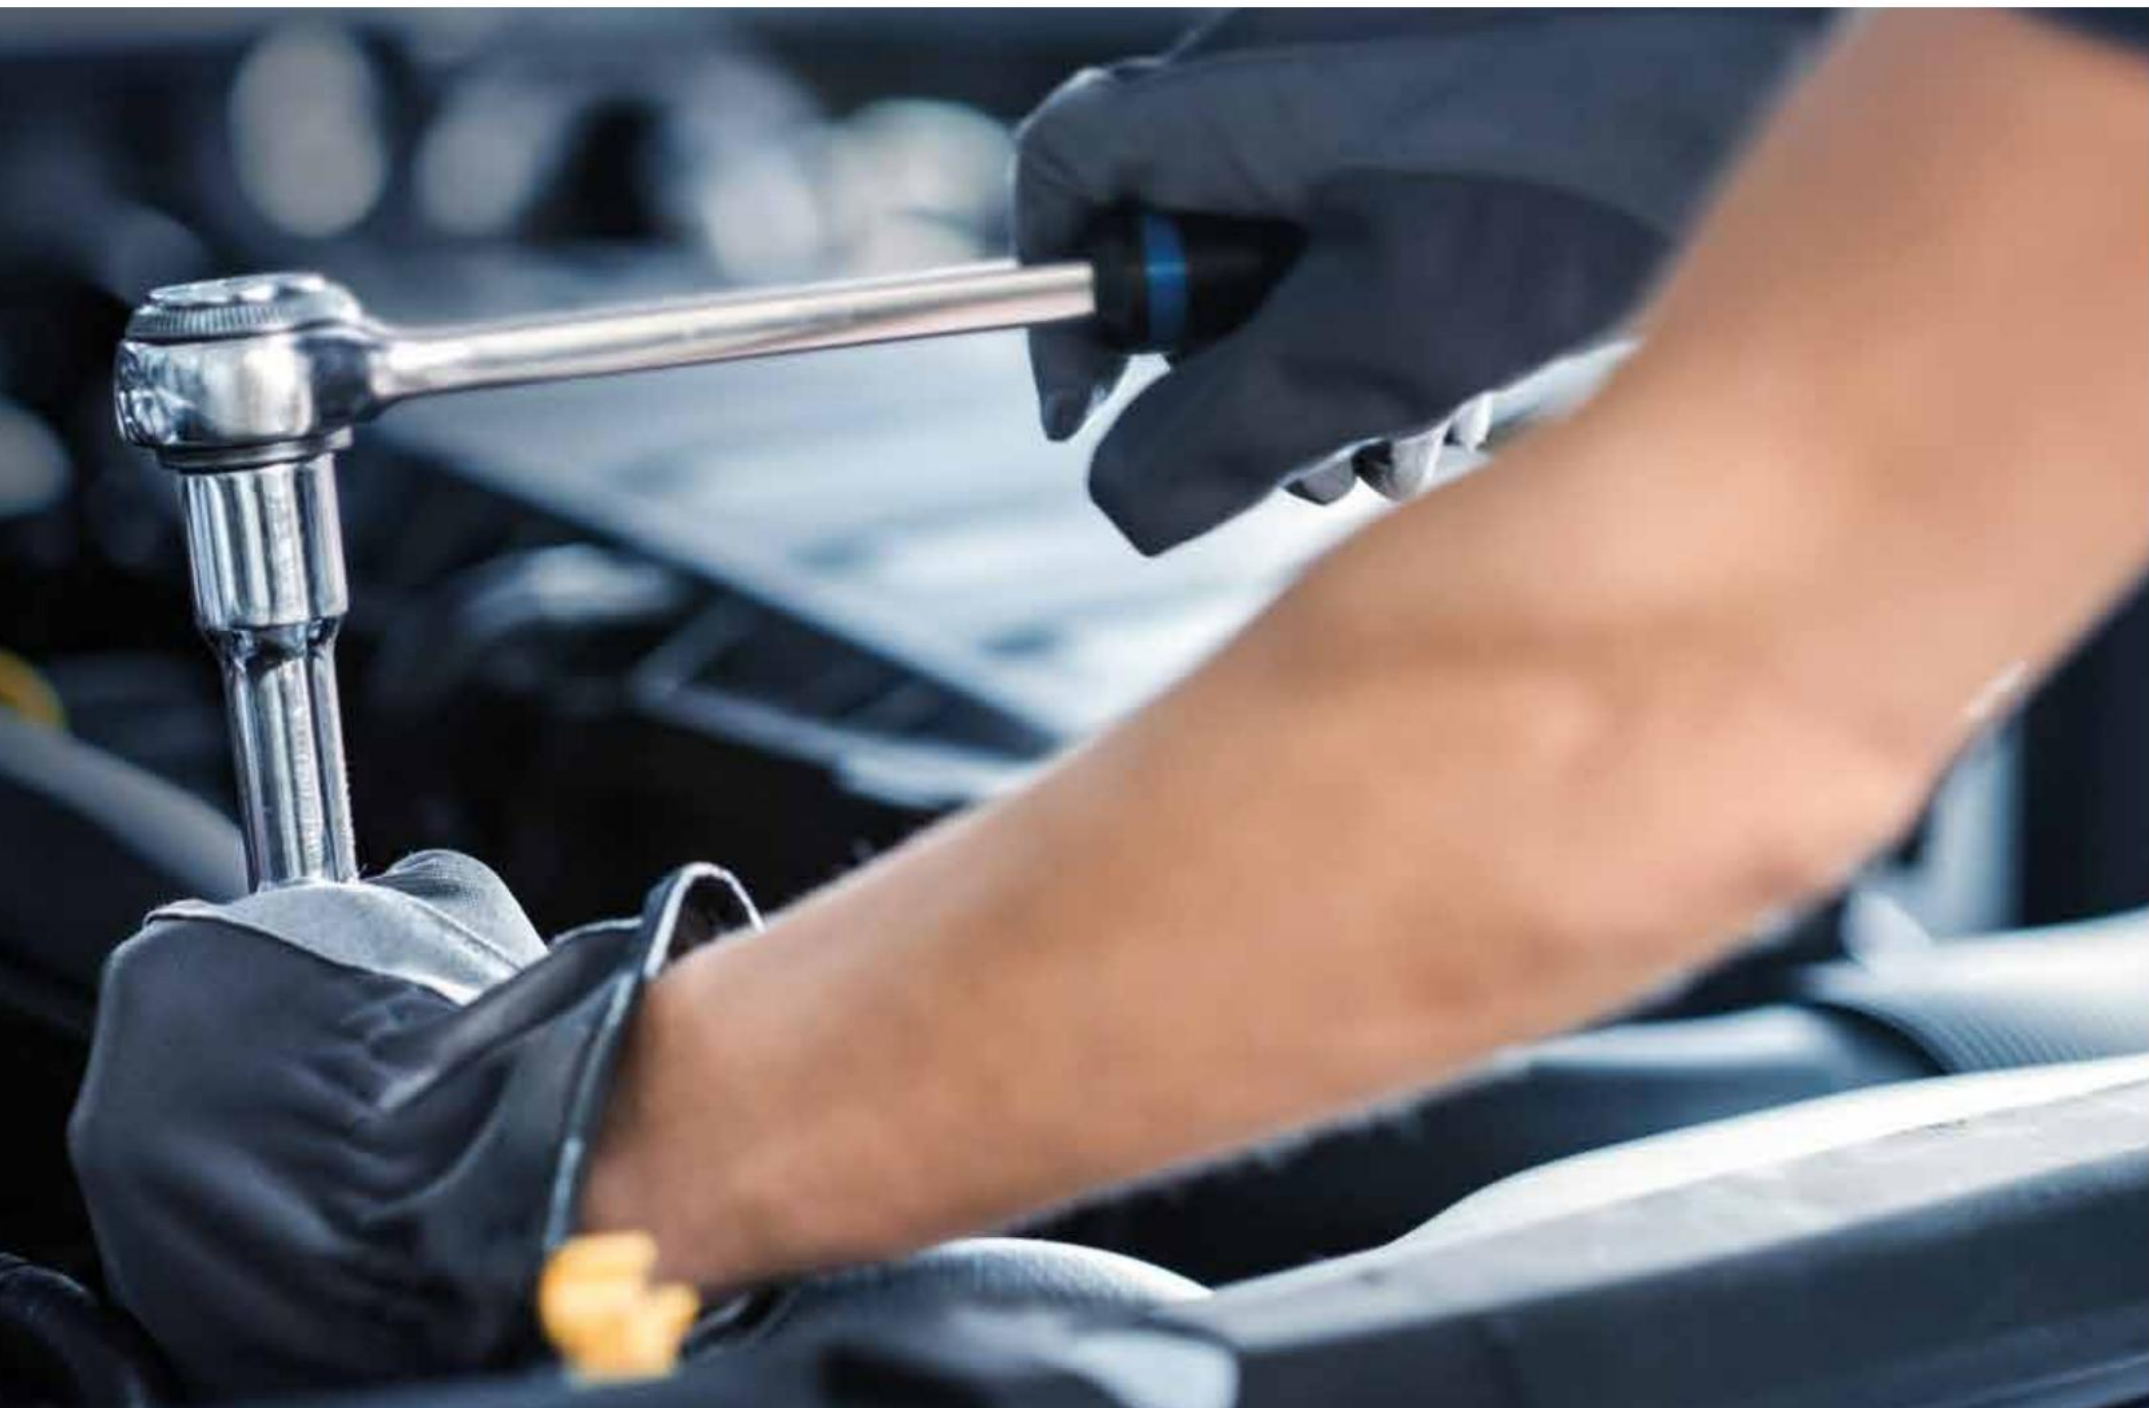





McCORMICK ORIGINAL RESERVDELAR, HÖRNSTENEN I DIN PRODUKTIVITET



Även om den jobbar hårt ser din McCormick-traktor alltid bra ut som ny.

Med McCormick originaldelar verkar tiden ha stannat. Våra originalreservdelar är en integrerad del av vårt schemalagda underhåll och utökade garantiprogram. Utvecklade av samma ingenjörer som designar och tillverkar McCormick-traktorerna, är originaldelar från McCormick designade och tillverkade enligt de högsta kvalitetsstandarderna för att säkerställa pålitlig och säker prestanda över tid.

De starka sidorna med McCormick originalreservdelar är följande: - Hastighet:

Reservdelar skickas alltid inom 24 timmar efter att beställningen mottagits.

- Kvalitet: Varje del kommer med 12 månaders garanti och är märkt med ett manipuleringssäkert hologram som intygar produktens kvalitet och originalitet.

- Valuta för pengarna: originaldelar från McCormick är pålitliga och bekväma: de förbättrar din traktors prestanda, upprätthåller höga produktivitetsnivåer och bevarar din traktors värde. Alla McCormick reservdelar förlitar sig på vår omfattande design- och tillverkningsexpertis. När du väljer McCormick väljer du kvalitet utan att kompromissa.



1831. Cyrus Hall McCormick designar den första skördemaskinen. Maskinen är patenterad 1834.

1847

McCormick sätter upp en fabrik i Chicago för att tillverka hans mekaniska skördemaskiner.

1866. Rött väljs som den officiella märkesfärgen för McCormick.

1871. McCormick är det mest produktiva företaget i världen: 250 skördemaskiner per dag, exporterade över hela världen.

1902. Bankiren JP Morgan förvärvar McCormick som kommer att slås samman med Deering, Plano och Milwaukee Harvester för att bilda International Harvester Company (IHC), världens största lantbruksmaskinkoncern. Cyrus Hall McCormick Junior utses till president.

1906

IHC presenterar sin första traktor, Mogul 8-16.



1910

IHC lanserar en stor traktor med höga hästkrafter, Titan 10-20. Nya fabriker etableras i Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Sverige.



1949

Tillverkningen av McCormick Farmall-traktorer startar i Doncaster, Storbritannien.



1970

World Wide-serien introduceras. Detta är Europas första traktorserie som har synkroniserade och hydrostatiska transmissioner.



2000

Företaget förvärvas av Italien-baserade Argo Tractors Industrial Group som återlanserar det under varumärket McCor - mick Tractors International Ltd. McCormick köper fabriken i Doncaster.

2001. Argo Tractors förvärvar fabriken i St. Dizier i Frankrike.



2002

Traktorererna MC115, MTX, MTX200 och Power6 rullar av produktionslinjen.



2005

McCormick Diamond Edition lanseras.

2010. Hela produktionen är koncentrerad till de nya Argo Tractors anläggningar.



2013

X7-serien, helt designad av Argo Tractors, debuterar i Paris. Den har en ny ZF-växellåda. En kontinuerligt variabel transmission (CVT) introduceras också. Det är början på en ny era.

2015. Serien med höga hästkrafter debuterar med 310-hk X8 VT-Drive-serien. Xtractor doku-verklighet är skjuten; Huvudpersonen i videoserien är ett team av McCormick-traktorer som reser över 8000 km genom Australien.



2017

McCormick X6.4 VT-Drive med steglös växellåda utses till bästa nyttotraktor vid 2018 års upplaga av utmärkelsen Tractor of the Year. En ny filial öppnas i Spanien. Det spanska kontoret tar även hand om den franska och tyska marknaden.

■ **2018.** Efter Australien åker Xtractor-teamet till en ny expedition genom Sydafrika: resvägen på 8000 km täcks på 50 dagar.



■ **2019**

X7.624 Stage V 6-cylindrig traktor går in i produktion. Den nya designen av motorhuven och hyttaket, som även antagits på Stage V X8 VT-Drive-modellen, förbättrar fordonets utseende och synlighet.



■ **2021**

McCormick erbjuder ett omfattande utbud av traktorer från 43 till 310 hk. Lanseringen av de nya Stage V X8 VT-Drive-, X7.6 VT-Drive- och P6 Drive-modellerna bekräftar McCormicks engagemang för pågående teknisk innovation och kompromisslös prestanda.



KRAFT OCH TEKNIK

SEDAN 1847

Cyrus Hall McCormick föddes i Virginia, USA, 1809. Han var en ivrig uppfinnare och hjälpte jordbruksvärlden med uppfinningar som mekaniserade jordbruksarbetet.

1831 uppfann han den första mekaniska skördemaskinen. År 1847 etablerade McCormick en fabrik för tillverkning av spannmålsskördare. År 1866 antog företaget den röda färgen som fortfarande identifierar varumärket över hela världen. År 1871 tillverkade McCormick -

körde fler maskiner än något annat företag i världen: 250 skördemaskiner per dag.

Den första traktorn, Mogul 8-16, lanserades 1906. Under de åren kom - pany öppnade fabriker i Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Sverige.

År 2000, efter flera ägarbyten, förvärvades McCormick av Argo Group, som återlanserade varumärket under namnet McCormick Tractors International Limited. Idag är McCormick världsledande inom traktorindustrin och dess namn står för kompromisslös teknik och innovativ design. Tack vare stora investeringar i forskning och utveckling, den nya generationen av McCormick traktorer är ledande på marknaden för prestanda och innovation. Lantbrukare letar efter effektiva, pålitliga och mångsidiga lösningar för att maximera sin produktivitet – och det är precis vad vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder.

X8 VT-DRIVE		X8.627 VT-DRIVE	X8.631 VT-DRIVE
MOTOR			
Märkeffekt (ISO TR 14396)	hk / kW	250/184	301/221
Max effekt (ISO TR 14396)	hk / kW	273/201	313/230
Max vridmoment vid 1400 rpm	Nm	1173	1282
Tillverkare - Motortyp - Installation	FPT - N67 - iso-monterad på gjutjärnschassi		
Steg V - Tier 4 Slutligt avgasefterbehandlingssystem	HI-eSCR2		
Cylindrar - Displacement - Ventiler	6 - 6,7 l - 24		
ÖVERFÖRING			
Typ	VT-Drive - steglöst variabel transmission		
Antal etapper	4		
Transmissionskontroll	EasyPilot med multifunktionsarmstöd		
BAKRE PTO			
Hastigheter	540 E / 1000 / 1000 E		
FRAM- OCH BAKAXLAR			
Framfjädrad axel	I parallelogramupphängningssystem		
HYDRAULISKA SYSTEM			
Hydraulisk kolvpump med CCLS-system - flöde	I 212 l/min		
Bakre fjärventiler - typ, flöde, min - max	I 4 + 3 elektrohydraulisk, 140 l/min - i 6 + 3		
BAKRE 3-PUNKTAR			
Max lyftkapacitet vid krokarna - kolvdiаметer	kg	I 12000 - 120 mm	
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG			
Lyftkapacitet vid krokarna (OECD)	kg	5y000	
FRONT PTO			
Typ	i elektrohydraulisk flerskivskoppling med moderat ingrepp		
HYTT			
Clever Cab - 4-stolpar hytt med McCormick semi-active fjädringssystem	I elektroniskt styrd elektrohydraulisk halvaktiv hyttfjädring		
Ljudnivå i hytten	dB(A)	68	
EasyPilot med multifunktionsarmstöd	I		
DSM Data Screen Manager	I 12" pekskärm		
DSM Plus	i 12" digitalt instrumentpanel och 12" huvudsärm med pekskärm		
TEKNIK OMBORD			
PSM Precision Steering Management, bakre ISOBUS och EazySteer	i EGNOS komplett kit (20 cm precision) - i RTK NTRIP komplett kit (2 cm precision)		
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management - redo	I		
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management och McCormick Farm Pro Pack	på utvalda marknader - I 1 år - i 3 år - i 5 år		
VIKT OCH DIMENSIONER			
Hjulbas	mm	3000	
Frakttvikt - mått med genomsnittliga specifikationer	kg	11y000	
Bruttovikt för fordon	kg	16y000	
Max däckstorlekar fram och bak - (Indexradie - IR)	mm	650/65R34 (IR 775) - 900/60R42 (IR 1025)	

X7.6 CLEVER CAB		X7.621 VT-DRIVE	X7,624 VT-DRIVE
MOTOR			
Max effekt (ISO TR 14396)	hk/kW	200/147	230/169
Max effekt med EPM (ISO TR 14396)	hk/kW	210/155	240/176
Max vridmoment utan EPM (med EPM) vid 1400 rpm	Nm	840 (860)	966 (983)
Tillverkare - Motortyp - Installation	FPT - N67 - iso-monterad på gjutjärnschassi		
Steg V - Tier 4 Slutligt avgasefterbehandlingssystem	HI-eSCR2		
Cylindrar - Displacement - Ventiler	6 / 6,7 l / 24		
ÖVERFÖRING			
Typ	VT-Drive - steglöst variabel transmission		
Antal etapper	4		
Transmissionskontroll	EasyPilot med multifunktionsarmstöd		
Smart Power Zero	I		
BAKRE PTO			
Hastigheter	540 / 540 E / 1000 / 1000 E		
FRAM- OCH BAKAXLAR			
Framfjädrad axel	I IFS - oberoende framhjulsupphängningssystem		
HYDRAULISKA SYSTEM			
Hydraulisk kolpump med CCLS-system - flöde	I 160 l/min		
Fjärrventiler - typ, flöde, min - max	I 4 elektrohydraulisk, 100 l/min - I 5 - 4+2		
BAKRE 3-PUNKTAR			
Max lyftkapacitet vid krokarna - kolvdiometer	kg	I 9300 - 100 mm	
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG			
Lyftkapacitet vid krokarna (OECD)	kg	3500	
FRONT PTO			
Typ	I - elektrohydraulisk flerskivskoppling med modulerat ingrepp		
HYTT			
Clever Cab - 4-stolpar hytt med McCormick mekaniskt fjädringssystem	I		
McCormick semi-aktivt fjädringssystem	I elektroniskt styrd elektrohydraulisk halvaktiv hyttfjädring		
Ljudnivå i hytten	68		
EasyPilot med multifunktionsarmstöd	I		
DSM Data Screen Manager	I 12" pekskärm		
DSM Plus	I 12" digitalt instrumentpanel och 12" huvudskärm med pekskärm		
TEKNIK OMBORD			
PSM Precision Steering Management, bakre ISOBUS och EazySteer	I EGNOS komplett kit (20 cm precision) - I RTK NTRIP komplett kit (2 cm precision)		
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management - redo	I		
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management och McCormick Farm Pro Pack	på utvalda marknader - I 1 år - I 3 år - I 5 år		
VIKT OCH DIMENSIONER			
Hjulbas	mm	2820	
Fraktvikt - mått med genomsnittliga specifikationer	kg	8300	
Bruttovikt för fordon	kg	13y000	
Max däckstorlekar fram och bak - (Indexradie - IR)	mm	600/60R30 (IR 700) - 710/60R42 (IR 925)	



TEKNISKA DATA

X7.6 CLEVER CAB		X7.620 P6-DRIVE	X7.621 P6-DRIV	X7,623 P6-DRIV
MOTOR				
Max effekt (ISO TR 14396)	hk / kW	180/132	200/147	215/158
Max effekt med EPM (ISO TR 14396)	hk / kW	190/140	210/155	225/166
Max vridmoment utan EPM (med EPM) vid 1400 rpm	Nm	756 (778)	840 (860)	904 (921)
Tillverkare - Motortyp - Installation		FPT-N67 - iso-monterad på gjutjärnschassi		
Steg V - Tier 4 Slutligt avgasefterbehandlingssystem		HI-eSCR2		
Cylindrar - Displacement - Ventiler		6 / 6,7 l / 24		
ÖVERFÖRING				
Typ		P6-Drive - 6 powershift-hastigheter och 5 robotiserade intervall		
Antal växlar		I 30 F + 15 R utan creeper - i 54 F + 27 R med creeper		
Transmissionskontroll		EasyPilot med multifunktionsarmstöd		
APS - Auto PowerShift		I elektroniskt styrd automatisk powershift och räckviddsväxling		
BAKRE PTO				
Hastigheter		540 / 540 E / 1000 / 1000 E		
FRAM- OCH BAKAXLAR				
Framfjädrad axel		i IFS - oberoende framhjulsupphängningssystem		
HYDRAULISKA SYSTEM				
Hydraulisk kolvpump med CCLS-system - flöde		I 160 l/min		
Fjärrventiler - typ, flöde, min - max		I 4 elektrohydraulisk, 100 l/min - i 5 - 4+2		
BAKRE 3-PUNKTAR				
Max lyftkapacitet vid krokarna - kolvdiometer	kg	I 9300 - 100 mm		
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG				
Lyftkapacitet vid krokarna (OECD)	kg	3500		
FRONT PTO				
Typ		i elektrohydraulisk flerskivskoppling med modulerat ingrepp		
HYTT				
Clever Cab - 4-stolpar hytt med McCormick mekaniskt fjädringssystem		I		
McCormick semi-aktivt fjädringssystem		i elektroniskt styrd elektrohydraulisk halvaktiv hyttfjädring		
Ljudnivå i hytten	dB(A)	68		
EasyPilot med multifunktionsarmstöd		I		
DSM Data Screen Manager		I 12" pekskärm		
DSM Plus		i 12" digitalt instrumentpanel och 12" huvudskärm med pekskärm		
TEKNIK OMBORD				
PSM Precision Steering Management, bakre ISOBUS och EazySteer		i EGNOS komplett kit (20 cm precision) - i RTK NTRIP komplett kit (2 cm precision)		
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management - redo		I		
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management och McCormick Farm Pro Pack		på utvalda marknader - I 1 år - i 3 år - i 5 år		
VIKT OCH DIMENSIONER				
Hjulbas	mm	2820		
Fraktvikt - mått med genomsnittliga specifikationer	kg	8000		
Bruttovikt för fordon	kg	13500		
Max däckstorlekar fram och bak - (Indexradie - IR)	mm	600/60R30 (IR 700) - 710/60R42 (IR 925)		

X7SWB CLEVER CAB		X7.417 P6-DRIV	X7.418 P6-DRIV	X7.617 P6-DRIV	X7.618 P6-DRIV	X7.418 VT-DRIVE	X7.618 VT-DRIVE
MOTOR							
Max effekt (ISO TR 14396)	hk/kW	155/114	165/122	155/114	165/122	165/122	165/122
Max effekt med EPM (ISO TR 14396)	hk/kW	165/122	175/129	165/122	175/129	175/129	175/129
Max vridmoment utan EPM (med EPM) vid 1400 rpm	Nm	652 (676)	700 (700)	652 (676)	694 (737)	700 (700)	694 (737)
Tillverkare - Motortyp - Installation		FPT - N45 strukturell motor		FPT - N67 strukturell motor		FPT - N45 strukturell motor	FPT - N67 strukturell motor
Steg V - Tier 4 Slutligt avgasefterbehandlingssystem		HI-eSCR2					
Cylindrar - Displacement - Ventiler		4 / 4,5 l / 16		6 / 6,7 l / 24		4 - 4,5 l - 16	6 - 6,7 l - 24
ÖVERFÖRING							
Typ		P6-Drive - 6 powershift-hastigheter och 5 robotiserade intervall				VT-Drive Trasmissione a variazione continua	
Antal växlar		I 30 F + 15 R utan creeper - i 54 F + 27 R med creeper				4	
Transmissionskontroll		EasyPilot med multifunktionsarmstöd					
APS - Auto PowerShift		I elektroniskt styrd automatisk powershift och räckviddsväxling				~	
BAKRE PTO							
Hastigheter		540 / 540 E / 1000 / 1000 E					
FRAM- OCH BAKAXLAR							
Framfjädrad axel		i IFS - oberoende framhjulsupphängningssystem					
HYDRAULISKA SYSTEM							
Hydraulisk kolvpump med CCLS-system - flöde		I 123 l/min - i 160 l/min					
Fjärrventiler - typ, flöde, min - max		I 3 elektrohydraulisk, 100 l/min - i 4 - 5 - 3+2 - 4+2					
BAKRE 3-PUNKTAR							
Max lyftkapacitet vid krokarna - kolvdiаметer	kg	I 9300 - 100 mm					
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG							
Lyftkapacitet vid krokarna (OECD)	kg	3500					
FRONT PTO							
Typ		i elektrohydraulisk flerskivskoppling med modulerat ingrepp					
HYTT							
Clever Cab - 4-stolpar hytt med McCormick mekaniskt fjädringssystem		I					
Ljudnivå i hytten	dB(A)	68					
EasyPilot med multifunktionsarmstöd		I					
DSM Data Screen Manager		I 12" pekskärm					
DSM Plus		i 12" digitalt instrumentpanel och 12" huvudskärm med pekskärm					
TEKNIK OMBORD							
PSM Precision Steering Management, bakre ISOBUS och EazySteer		i EGNOS komplett kit (20 cm precision) - i RTK NTRIP komplett kit (2 cm precision)					
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management - redo		I					
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management och McCormick Farm Pro Pack		på utvalda marknader - I 1 år - i 3 år - i 5 år					
VIKT OCH DIMENSIONER							
Hjulbas	mm	2651		2760		2651	2760
Fraktvikt - mått med genomsnittliga specifikationer	kg	6400		6700		6700	7000
Bruttovikt för fordon	kg	11500					
Max däckstorlekar fram och bak - (Indexradie - IR)	mm	600/60R28 (IR 675) - 710/60R38 (IR 875)					



TEKNISKA DATA

X7SWB EFFEKTIV		X7.417 P6-DRIV	X7.418 P6-DRIV	X7.617 P6-DRIV	X7.618 P6-DRIV
MOTOR					
Max effekt (ISO TR 14396)	hk / kW	155/114	165/122	155/114	165/122
Max effekt med EPM (ISO TR 14396)	hk / kW	165/122	175/129	165/122	175/129
Max vridmoment utan EPM (med EPM) vid 1400 rpm	Nm	652 (676)	700 (700)	652 (676)	694 (737)
Tillverkare - Motortyp - Installation		FPT - N45 - strukturell motor		FPT - N67 - strukturell motor	
Steg V - Tier 4 Slutligt avgasefterbehandlingssystem		HI-eSCR2			
Cylindrar - Displacement - Ventiler		4 / 4,5 l / 16		6 / 6,7 l / 24	
ÖVERFÖRING					
Typ		P6-Drive - 6 powershift-hastigheter och 5 robotiserade intervall			
Antal växlar		I 30 F + 15 R utan creeper - i 54 F + 27 R med creeper			
Transmissionskontroll		EasyPilot på RH-konsol			
APS - Auto PowerShift		I elektroniskt styrd automatisk powershift och räckviddsväxling			
BAKRE PTO					
Hastigheter		540 / 540 E / 1000 / 1000 E			
FRAM- OCH BAKAXLAR					
Framfjädrad axel		i IFS - oberoende framhjulsupphängningssystem			
HYDRAULISKA SYSTEM					
Hydraulisk kolvpump med CCLS-system - flöde		I 123 l/min			
Fjärrventiler - typ, flöde, min - max		I 3 mekaniska, 80 l/min - i 3 mekaniska + 1 elektrohydrauliska - i 3 mekaniska + 2 elektrohydrauliska			
BAKRE 3-PUNKTAR					
Max lyftkapacitet vid krokarna - koldiameter	kg	I 6400 - 80 mm - i 9300 - 100 mm			
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG					
Lyftkapacitet vid krokarna (OECD)	kg	3500			
FRONT PTO					
Typ		i elektrohydraulisk flerskivskoppling med modulerat ingrepp			
HYTT					
Première Cab - 4-stolpar hytt		I			
McCormick mekaniska hyttfjädringssystem		i			
Ljudnivå i hytten		70			
EasyPilot på RH-konsol		I			
TEKNIK OMBORD					
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management - redo		I			
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management och McCormick Farm Pro Pack		på utvalda marknader - I 1 år - i 3 år - i 5 år			
VIKT OCH DIMENSIONER					
Hjulbas	mm	2651		2760	
Fraktvikt - mätt med genomsnittliga specifikationer	kg	6400		6700	
Bruttovikt för fordon	kg	11500			
Max däckstorlekar fram och bak - (Indexradie - IR)		600/60R28 (IR 675) - 710/60R38 (IR 875)			

X6.6		X6.616 XTRASHIFT		X6.618 XTRASHIFT	
MOTOR					
Max effekt (97/68/EC - ISO TR 14396)	hk / kW	155/114		166/122	
Max effekt med EPM (97/68/EC - ISO TR 14396)	hk / kW	165/122		175/129	
Max vridmoment utan EPM (med EPM) vid 1400 rpm	Nm	652 (676)		700 (700)	
Tillverkare		FPT			
Motortyp - Installation		NEF 67 - strukturell motor			
Steg V / Tier 4 Slutligt avgasefterbehandlingssystem		HI-eSCR2			
Cylindrar / Deplacement / Ventiler		6 / 6,7 l / 24			
ÖVERFÖRING					
Typ		XtraShift - 6 hastigheter (HML) och 3 intervall			
Antal växlar		I 54 F + 18 R utan slingor - i 105 F + 36 R med slingor powershift			
Transmission & andra reglage		styrs av växlar - växlar & intervall kontrolleras av spakar			
BAKRE PTO					
Hastigheter		540/1000			
HYDRAULISKA SYSTEM					
Hydraulisk kolvpump med CCLS-system - flöde		I - 110 l/min			
Fjärrventiler - typ, flöde, min - max		I 3 mekaniska - i 5 mekaniska, 80 l/min			
BAKRE 3-PUNKTAR					
Max lyftkapacitet vid krokarna - kolvdiometer	kg	I 8400 - 100 mm			
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG					
Lyftkapacitet vid krokarna (OECD vid krokarna)	kg	~			
FRONT PTO					
Typ		~			
HYTT					
McCormick mekaniska hyttfjädringssystem		~			
Kombiinstrument med digital display		I styrs av strömbrytare			
VIKT OCH DIMENSIONER					
Hjulbas	mm	2880			
Fraktvikt - mått med genomsnittliga specifikationer	kg	6700			
Bruttovikt för fordon	kg	11300			
Max däckstorlekar fram och bak - (Indexradie - IR)	mm	540/65R28 (IR 675) - 650/65R38 (IR 875)			



TEKNISKA DATA

X6.4		X6.413 P6-DRIV	X6.414 P6-DRIV	X6.415 P6-DRIVE
MOTOR				
Max effekt (97/68/EC - ISO TR 14396)	hk / kW	125/92	135/100	144/106
Max effekt med EPM (97/68/EC - ISO TR 14396)	hk / kW	135/100	146/107	155/114
Max vridmoment utan EPM (med EPM) vid 1400 rpm	Nm	520 (551)	551 (610)	600 (630)
Tillverkare		FPT		
Motortyp - Installation		NEF 45		
Steg V / Tier 4 Slutligt avgasefterbehandlingssystem		HI-eSCR2		
Cylindrar / Displacement / Ventiler		4 / 4,5 l / 16		
KAPACITETER				
Bränsletank	l	220		
ÖVERFÖRING				
Typ		P6-Drive - 6 powershift och 4 synkroniserade områden styrda med spak		
Antal växlar		I 24 F + 24 R utan creeper - i 40 F + 40 R med creeper		
Transmission & andra kontroller		i SmartPilot Plus med multifunktionsarmstöd - powershift, RPS, motormemo-omkopplare, MyHMF, bakre kraftuttag, fjärrkontroller bak, frontlyft & frontlastarkontroller		
BAKRE PTO				
Hastigheter		I 540 / 540 E - i 540 / 1000 - i 540 / 540 E / 1000 / 1000 E		
FRAM- OCH BAKAXLAR				
Framfjädrad axel		i IFS - oberoende framhjulsupphängningssystem med bromsar		
HYDRAULISKA SYSTEM				
Hydraulisk kolvpump med CCLS-system - flöde		I - 114 l/min		
Fjärrventiler - typ, flöde, min - max		I 3 mekaniska - 80 l/min - i 3 mekaniska + 2 elektrohydrauliska, 5 elektrohydrauliska - 100 l/min		
Flödesdelare med flödesväljare - sektionsslöde		i flödesavdelare med 2 sektioner - 60l/min		
Fritt flöde retur		I		
BAKRE 3-PUNKTAR				
Max lyftkapacitet vid krokarna - kolvdiаметer	kg	I 7200 - 90 mm		
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG				
Lyftkapacitet vid krokarna (OECD vid krokarna)	kg	2500		
FRONT PTO				
Typ		i elektrohydraulisk flerskivskoppling med modulerat ingrepp		
HYTT				
McCormick High Vision-hytt - 4-stolshytt monterad på tysta block		I med panoramatak		
McCormick mekaniska hyttfjädringssystem		i		
SmartPilot med armstöd		I		
DSM Data Screen Manager		i 12” pekskärm		
TEKNIK OMBORD				
PSM Precision Steering Management, bakre ISOBUS & och EazySteer - redo		i redo - i EGNOS kit - i RTK NTRIP kit (AT reservdelar)		
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management och McCormick Farm Pro Pack		(på utvalda marknader) • - I 1 år - i 3 år - i 5 år		
VIKT OCH DIMENSIONER				
Hjulbas	mm	2560		
Fraktvikt - mätt med genomsnittliga specifikationer	kg	5500		
Bruttovikt för fordon	kg	9500		
Max däckstorlekar fram och bak - (Indexradie - IR)	mm	520/60R28 VF (IR 650) - 650/60R38 VF (IR 825)		

X6		X6.125	X6.135
MOTOR			
Max effekt (97/68/EC - ISO TR 14396)	hk/kW	119/88	126/93
Max vridmoment Motorvarvtal vid 1300 rpm	Nm	518	518
Tillverkare - Motortyp		FPT F36	
Cylindrar / Displacement / Ventiler		4 / 3,6 l / 16V	
KAPACITETER			
Bränsletank	l	170	
ÖVERFÖRING			
Antal växlar - std		I 36 F+12 R med XtraShift HML & RPS	
Antal växlar - med kryp		j 48 F +16 R med XtraShift HML & RPS	
Minsta hastighet	km/h	1,5 utan kryp - 0,3 med kryp (IR 750mm)	
Motorhastighet vid 50 km/h	rpm	j 2200	
BAKRE PTO			
Hastigheter		I 540 / 540E / 1000 / 1000E med HML	
FRAM- OCH BAKAXLAR			
Framfjädrad axel		i	
BROMSSYSTEM			
Främre bromssystem		I automatisk 4WD-inkoppling vid bromsning - j med frambromsar	
HYDRAULISKA SYSTEM			
Hydraulisk kolvpump med CCLS-system - bakre koppling & fjärrkontroller + styrning - flöde	l/min	I 110 + 38	
Typ av bakre slidventiler, flöde, antal		I mekanisk, upp till 3 - j mekanisk upp till 3 + elektronisk 2	
BAKRE 3-PUNKTAR			
Bakre kopplingskontroll		I elektronisk	
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter	kg	I 6000 med 2 assisterande kolvar	
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG			
Elektroniskt styrd frontlyft	kg	i	
FRONT PTO			
Typ - Hastighet		j elektrohydraulisk flerskivskoppling med modulerat ingrepp - 1000	
HYTT			
Total View Slim hytt monterad på tysta block		I	
McCormick mekanisk fjädring		i	
Värme/Klimat		I värme och ventilation - j manuell klimatkontroll	
Komfort luftfjädrad säte		i	
TEKNIK OMBORD			
PSM Precision Steering Management och ISOBUS		j redo - j EGNOS med AES-35 Topcon ratt & X25 8,4" pekskärm och AGS-2 antenn - j RTK NTRIP (AT reservdelar)	
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management och McCormick Farm Pro Pack		(på utvalda marknader) • - I 1 år - j 3 år - j 5 år	
VIKT OCH DIMENSIONER			
Hjulbas	mm	2420	
Fraktvikt - mätt med genomsnittliga specifikationer	kg	4800	
Bruttovikt för fordon	kg	8500 (bred framaxel) - 8000 (smal framaxel)	
Max däckstorlekar fram och bak - (Indexradie -IR)	mm	480/65R24 - 540/65R38 (IR 800 mm)	



TEKNISKA DATA

X5		X5.100	X5.110	X5.120
MOTOR				
Max effekt (97/68/EC - ISO TR 14396)	hk/kW	95/70	102/75	114/84
Max vridmoment vid 1400 rpm	Nm	395	430	460
Tillverkare		FPT		
Cylindrar / Displacement / Ventiler		4 / 3,6 l / 16		
ÖVERFÖRING				
Antal växlar		I 12 F + 12 R med synkroshuttle (EFFICIENT) - I 12 F + 12 R med RPS med moduleringskontroll (PREMIUM) ┆ 24 F + 24 R med Hi-Lo powershift (EFFICIENT) - ┆ 36 F + 12 R med P3-Drive och RPS (PREMIUM)		
BAKRE PTO				
Hastigheter		I 540 - 540 / 540E - 540 / 1000 (EFFEKTIVT) - I 540 / 540E - ┆ 540 / 1000 ┆ 540 / 540E / 1000 / 1000E med HML (PREMIUM)		
FRAMAXLAR				
Stel framaxel		I (EFFICIENT-PREMIUM)		
Framfjädrad axel		┆ (PREMIUM)		
HYDRAULISKA SYSTEM				
Hydraulpump för bakre koppling och fjärrventiler + styrning - flöde		I 62 + 32 l/min (EFFICIENT-PREMIUM) - ┆ 82 + 32 l/min (PREMIUM)		
BAKRE 3-PUNKTAR				
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter	kg	┆ 4500 (EFFICIENT) - I 4500 (PREMIUM) med 2 hjälpkolvar		
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG				
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter	kg	2200		
FRONT PTO				
Typ - Hastighet		┆ elektrohydraulisk flerskivskoppling med modulerat ingrepp - 1000 rpm		
HYTT				
McCormick mekanisk hyttfjädring		┆ PREMIUM		
Plattformsversion		i		
TEKNIK OMBORD				
Avancerat körsystem		┆ - ADS+, PSM redo med EasySteer		
PSM Precision Steering Management, ISOBUS		┆ redo ┆ - EGNOS med AES-35 Topcon ratt & X25 8,4" pekskärm och AGS-2 antenn ┆ - RTK NTRIP (AT reservdelar)		
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management och McCormick Farm Pro Pack		(på utvalda marknader) -- I 1 år - ┆ 3 år - ┆ 5 år		
VIKT OCH DIMENSIONER				
Hjulbas	mm	2355		
Standardvikt mått med genomsnittliga specifikationer	kg	4000		
Bruttovikt för fordon	kg	7000		

X5.085		X5.085	
MOTOR			
Max effekt (97/68/EC - ISO TR 14396)	hk/kW	75/56	
Max vridmoment vid 1400 rpm	Nm	375	
Vridmoment backup		56 %	
Tillverkare		FPT	
Cylindrar / Displacement / Ventiler		4 / 3,4 l / 8	
ÖVERFÖRING			
Antal växlar		I 12F + 12R med synchro shuttle eller RPS med moduleringskontroll ; 24F + 24R med RPS med moduleringskontroll & Hi-Lo - ; 36F + 12R, P3-Drive, RPS med moduleringskontroll	
BAKRE PTO			
Hastigheter	rpm	I 540/540E - ; 540/1000 - ; 540/540E/1000/1000E - ; 540	
FRAMAXLAR			
Stel framaxel		I	
Differentialspärr fram		I begränsad slirning - ; Hydralock full differentialspärr	
HYDRAULISKA SYSTEM			
Hydraulpump för bakre koppling & fjärrventiler + styrning - flöde		I 56 + 30 l/min	
BAKRE 3-PUNKTAR			
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter	kg	I 3900	
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG			
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter	kg	1600	
FRONT PTO			
Typ		; elektrohydraulisk flerskivskoppling med modulerat ingrepp	
HYTT			
Total View Slim hytt monterad på tysta block		I	
TEKNIK OMBORD			
Socket ISO 11786		i	
PSM Precision Steering Management		; redo - ; EGNOS med AES-35 Topcon ratt & X25 8,4" pekskärm och AGS-2 antenn - ; RTK NTRIP (AT reservdelar)	
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management och McCormick Farm Pro Pack		(på utvalda marknader) - I 1 år - ; 3 år - ; 5 år	
VIKT OCH DIMENSIONER			
Hjulbas	mm	2171	
Standardvikt mätt med genomsnittliga specifikationer	kg	3700	
Bruttovikt för fordon	kg	5800	



TEKNISKA DATA

X4		X4.060	X4.070	X4.080
MOTOR				
Max effekt (97/68/EC - ISO TR 14396)	hk/kW	61/45	68/50	75/55
Max vridmoment vid 1400 rpm - Steg V (Tier 4 Final)	Nm	285 (279)	310 (299)	310 (299)
Vridmomentbackup - Steg V (Tier 4 Final)		46 % (43 %)	43 % (38 %)	30 % (25 %)
Tillverkare		KOHLER		
Cylindrar / Deplacement / Ventiler		4 / 2,5 l / 16		
Underhållsintervall		500 timmar		
ÖVERFÖRING				
Antal växlar		I 24F + 24R med synchro shuttle - I 12F + 12R med RPS		
BAKRE PTO				
Hastigheter	rpm	• 540/540E		
FRAM- OCH BAKAXLAR				
Stel framaxel		I		
HYDRAULISKA SYSTEM				
Hydraulpump för bakre koppling & fjärrventiler + styrning - flöde		I 52 + 30 l/min		
BAKRE 3-PUNKTAR				
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter	kg	I 3000		
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG				
Framfäste		*		
FRONT PTO				
Typ - Hastighet		*		
HYTT				
Total View Slim hytt monterad på tysta block		I		
Plattformsversion		i		
TEKNIK OMBORD				
McCormick Fleet Management - redo		I		
McCormick Farm Start Pack		I - 1 år, på utvalda marknader		
McCormick Fleet & Remote Diagnostics Management och McCormick Farm Pro Pack		I - på utvalda marknader		
VIKT OCH DIMENSIONER				
Hjulbas	mm	2110		
Standardvikt mätt med genomsnittliga specifikationer	kg	3200 hytt - 3050 plat		
Bruttovikt för fordon	kg	5100		

X4T		X4.085 TF/TM	X4.095 TF/TM	X4.105 TF/TM	X4.110 TF/TM	X4.120 TF/TM	
MOTOR							
Motortillverkare		Deutz AG					
Motortyp		TCD 2.9 L4 HT	TCD 2,9 L4 HP				
Max effekt (ISO)	hk/kW	75/56	90/66	95/70	102/75	112/82	
Max vridmoment	Nm	375	378	400	410	420	
Förflyttning	cm3	2900					
Cylindrar / Ventiler		4 TA / 8					
Utsläppskategori		Steg V					
Bränsletankens kapacitet	l	85					
ÖVERFÖRING							
Typ		Hastighet fyra					
Antal växlar F + R		I 16+8 med HI-Lo överväxel - i 16+8 m/krypare					
BAKRE PTO							
Typ		servostödd koppling					
Hastigheter	rpm	I 540-540E - i 540-1000					
STYR- OCH BROMSSYSTEM							
Styrsystem		hydrostatisk HI-Drive					
Styrkontroll		2 spakar som styr 2 oberoende vätkopplingar och bromsar					
Bromssystem		hydrostatiska våta multidisc-grafitbromsar					
HYDRAULISKA SYSTEM							
Hydrauliskt flöde för bakre koppling & fjärrventiler + styrning	l/min	42+28					
Bakre fjärrventiler		I 3 - i 4 / 5					
BAKRE HYDRAULISK SLAG							
Typ		mekanisk med läges/drag/blandat/flytande kontroll					
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter	kg	I 2650 - i 4500 (med hjälpkolvar)					
HYTT OCH KÖRSTÄLLNING							
Hytttyp		hög sikt 6-stolpar monocoque hytt med platt golv och öppningsbara främre/bakre fönster					
Hyttfjädring		Jag är upphängd på Hydro tysta block					
Hyttluftfilter - Filtreringskategori		I dammfilter - Kat.2					
Plattformstyp		ROPS med central tunnel, sidoväxlar och backväxelreglage					
Plattformsupphängning		upphängd på tysta block med luftfjädrad säte					
Digital instrumentbräda		I					
VIKT OCH DIMENSIONER							
Min-max total bredd	mm	1410-1492 (metall TF) -1532 (gummi TF) / 1700-1750 (TM)					
Fraktvikt	kg	3900 (TF) - 4500 (TM)					
SPÅR							
Spårramsrullar		5 st selad och smorda rullar					
Track sko typ		I metall - i gummi					
Spårskobredd	mm	310-360 (metall TF) / 400-450 (metall TM) / 400 (gummi TF/TM)					

TEKNISKA DATA

X5 HC		X5.100 HC		X5.110 HC	
MOTOR					
Max effekt (97/68/EC - ISO TR 14396)	hk/kW	95,2/70		102/75	
Max vridmoment vid 1400 rpm	Nm	395		430	
Tillverkare		FPT			
Cylindrar / Deplacement / Ventiler		4 / 3,6 l / 16			
ÖVERFÖRING					
Antal växlar		I 12 F + 12 R med synchro shuttle - 4WD - 24 F + 24R med Hi-Lo powershift			
BAKRE PTO					
Hastigheter		I 540 - 540 / 540E - 540 / 1000			
FRAMAXEL					
Stel framaxel		I			
HYDRAULISKA SYSTEM					
Hydraulpump för bakkoppling & fjärrkontroller + styrning - flöde		I 62 + 32 l/min			
BAKRE 3-PUNKTAR					
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter	kg	3900 med 2 assisterande kolvar			
HYTT					
Total View Slim hytt monterad på tysta block		I			
TEKNIK OMBORD					
McCormick Fleet Management - redo		I			
VIKT OCH DIMENSIONER					
Hjulbas	mm	2355			
Standardvikt mätt med genomsnittliga specifikationer		4300 (4WD)			
Bruttovikt för fordon	kg	6000			

X4F CAB		X4.080 FNV-XL	X4.090 FNV-XL	X4.100 FNV-XL	X4.110 FNV-XL	X4.120 FNV-XL
MOTOR						
Motortillverkare		Deutz AG				
Motortyp		TCD 2.9 L4 HT	TCD 2,9 L4 HP			
Nominell effekt (ISO)	hk/kW	75/56	78/58	85/63	95/70	104/77
Max effekt (ISO)	hk/kW	75/56	90/66	95/70	102/75	112/82
Max vridmoment	Nm	375	378	400	410	420
Förflyttning	cm3	2900				
Cylindrar / Ventiler		4 TA / 8				
Utsläppskategori		Steg V / Tier IV				
Efterbehandlingssystem		EGR + DOC + DPF	EGR + DOC + DPF + SCR			
ÖVERFÖRING						
Transmissionstyp		I Hastighet fyra - i Power Four (HiLo) / P6-Drive (HML)				
Antal växlar F + R		i 16+16 creeper / 32+32 Hi-Lo+creeper / 48+16 HML+creeper				
ECO motorvarvtal vid 40 km/h		i 1750 (w/Hi-Lo/HML)				
Transmissionskontroll		I manuell (Speed Four / Power Four / Xtrashift) - i robotiserad med multifunktionsjoystick (P6-Drive)				
Framaxel		I styv - i upphängd (FN-XL)				
Dragtyp		helt elektrohydraulisk 4WD				
BAKRE PTO						
Typ		I servostyrd koppling - i elektrohydraulisk flerskivskoppling (w/RPS)				
Hastigheter		rpm	I 540-540E - i 540-1000 / 540-540E-1000-1000E / markhastighetskraftuttag			
HYDRAULISKA SYSTEM						
Hydraulpump för bakkoppling & fjärrkontroller + styrning - flöde		l/min	I 58+30 - i 30+58+36 (88 tillgängliga för fram- och bakkoppling och fjärrkontroller)			
Bakre fjärrventiler		I 2 mekaniska - i 3 mekaniska / 3 mekaniska + 1 elektrohydrauliska / 4 elektrohydrauliska				
Mittmonterade fjärrventiler		i 1 elektrohydraulisk / 3 elektrohydraulisk				
Snabbkopplingar fram		i 2 + 1 fritt flöde retur / 4 + 2 fritt flöde retur / 6 + 1 eller 2 fritt flöde retur / 8 + 2 fritt flöde retur				
BAKRE HYDRAULISK SLAG						
Typ		I mekanisk med läge/drag/blandstyrning - i elektronisk med läge/drag/blandstyrning				
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter		kg	I 2700 - i 3400 (XL med hjälpkolvar)			
FRAMHYDRAULISKA SLAG						
Typ		i elektrohydraulisk				
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter		kg	1700 (FN-XL) / 1400 (V)			
FRONT PTO						
Typ		i elektrohydraulisk flerskivskoppling med modulerat ingrepp				
HYTT OCH KÖRSTÄLLNING						
Hytttyp		hög sikt 4-stolpar monocoque hytt med platt golv och öppningsbara främre/bakre fönster				
Hyttfjädring		I upphängd på hydro-tysta block i mekanisk fjäderupphängning				
Hyttluftfilter - Filtreringskategori		I dammfilter - Kat.2 - i aktivt kolfilter - Kat.4				
VIKT OCH DIMENSIONER						
Hjulbas		mm	2140 (FN-XL) / 2190 (V)			
Höjd från toppen av hytten till bakaxelns mitt		mm	1875 (Cat.2) / 1930 (Cat.4)			
Fraktvikt		kg	2900 - 3250 (XL)			




X4F PLATTFORM		X4.080 F-GE-GB-XL	X4.090 F-GE-GB-XL	X4.100 F-GE-GB-XL	X4.110 F-GE-GB-XL	X4.120 F-GE-GB-XL
MOTOR						
Motortillverkare		Deutz AG				
Motortyp		TCD 2.9 L4 HT	TCD 2,9 L4 HP			
Nominell effekt (ISO)	hk/kW	75/56	78/58	85/63	95/70	104/77
Max effekt (ISO)	hk/kW	75/56	90/66	95/70	102/75	112/82
Max vridmoment	Nm	375	378	400	410	420
Förflytning	cm3	2900				
Cylindrar / Ventiler		4 TA / 8				
Utsläppskategori		Steg V / Tier IV				
Efterbehandlingssystem		EGR + DOC + DPF	EGR + DOC + DPF + SCR			
ÖVERFÖRING						
Transmissionstyp		I Speed Four - j Speed Four (Hi-Lo) / Power Four (Hi-Lo) / Xtrashift (HML)				
Antal växlar F + R		I 12+12 - j 16+16 creeper / 24+24 Hi-Lo / 32+32 Hi-Lo+creeper / 36+12 HML / 48+16 HML+creeper				
ECO motorvarvtal vid 40 km/h		j 1750 (med Hi-Lo/HML)				
Transmissionskontroll		I manuell (Speed Four / Power Four / Xtrashift)				
Framaxel		I stel - j upphängd (F-XL)				
Dragtyp		helt elektrohydraulisk 4WD				
BAKRE PTO						
Typ		I servostyrd koppling - j elektrohydraulisk flerskivskoppling (w/RPS)				
Hastigheter		rpm	I 540-540E - j 540-1000 / 540-540E-1000-1000E / markhastighetskraftuttag			
HYDRAULISKA SYSTEM						
Hydraulpump för bakkoppling & fjärrkontroller + styrning - flöde		l/min	I 58+30 - j 30+58+36 (88 tillgängliga för fram- och bakkoppling och fjärrkontroller)			
Bakre fjärrventiler		I 2 mekaniska - j 3mekaniska / 3 mekaniska + 1 elektrohydrauliska				
Mittmonterade fjärrventiler		j 1 elektrohydraulisk / 3 elektrohydraulisk				
Snabbkopplingar fram		j 2 + 1 fritt flöde retur / 4 + 1 fritt flöde retur				
BAKRE HYDRAULISK SLAG						
Typ		I mekanisk med läge/drag/blandstyrning - j elektronisk med läge/drag/blandstyrning				
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter		kg	I 2700 - j 3400 (XL med hjälpkolvar)			
FRAMHYDRAULISKA SLAG						
Typ		j elektrohydraulisk (F-GE-XL)				
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter		kg	1700			
FRONT PTO						
Typ		j elektrohydraulisk flerskivskoppling med moderat ingrepp				
KÖRSTÄLLNING						
Plattformstyp		I ROPS med 228 mm hög central tunnel				
Plattformsupphängning		upphängd på tysta block				
VIKT OCH DIMENSIONER						
Hjulbas		mm	2140			
Höjd från toppen av ROPS till bakaxelns mitt		mm	1840			
Fraktvikt		kg	2800			

X3		X3.070 F-GE		X3.080 F-GE	
MOTOR					
Motortillverkare		Kohler			
Motortyp		KDI 2504 TCR			
Max effekt (ISO)		hk/kW	68/50		75/55
Nominell motorhastighet		rpm	2200		
Max vridmoment		Nm	315		
Max vridmoment motorvarvtal		rpm	1500		
Förflyttning		cm3	2500		
Cylindrar / Ventiler		4 TA / 16			
Utsläppskategori		Steg V			
Bränsletankens kapacitet		l	50		
ÖVERFÖRING					
Antal växlar F+R		I 12+12 - i 16+16 m/kryp			
ECO motorvarvtal vid 40 km/h		rpm	I 2200		
Dragtyp		elektrohydraulisk 4WD			
Differentialspärr fram		I Hydralås			
BAKRE PTO					
Hastigheter		rpm	I 540 - i 540-540E / 540-1000 /markhastighetskraftuttag		
HYDRAULISKA SYSTEM					
Hydrauliskt flöde för bakre koppling & fjärrventiler + styrning		l/min	I 50+30		
Bakre fjärrventiler		I 1 - i 2 / 3			
Bakre kopplingskategori - kopplingstyp		Kat.2 m/snabbkrokar			
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter		kg	I 2200 - i 2700 med kraftigt drag och ELS		
HYTT OCH KÖRSTÄLLNING					
Hytttyp		I lågprofil hytt med 6 stolpar med central tunnel (F-GE) - i hög sikt 4-stolpar monocoque hytt			
Plattformstyp		I ROPS med 265 mm hög central tunnel			
VIKT OCH DIMENSIONER					
Hjulbas		mm	1950		
Höjd från toppen av ROPS till bakaxelns mitt		mm	1965		
Höjd från toppen av hytten till bakaxelns mitt		mm	1500 (LP Cab) / 1660 (STD Cab Cat.2) / 1695 (STD Cab Cat.4)		
Höjd från toppen av motorhuven till bakaxelns mitt		mm	755		
Max längd m/frontvikter		mm	3652		
Min-max total bredd		mm	360-1710 (F) / 1425-1710 (GE)		
Fraktvikt		kg	2200 (Plat) / 2500 (LP Cab) / 2500 (STD Cab)		
Redskapsstöd för främre och mittmonterade		I			

TEKNISKA DATA

X2		X2,055 STD		X2.060 STD		X2,055 GE		X2.060 GE		
MOTOR										
Motortillverkare			Kohler							
Motortyp			KDI 1903 TCR							
Max effekt (ISO)		hk/kW	49/36		57/42		49/36		57/42	
Max vridmoment		Nm	180		200		180		200	
Max vridmoment motorvarvtal		rpm	1200							
Förflytning		3 cm	1900							
Cylindrar / Ventiler			3 TA / 12							
Utsläppskategori			Steg V							
Efterbehandlingssystem			EGR + DOC + DPF							
Engine Memo Switch			I							
ÖVERFÖRING										
Transmissionstyp			mekanisk							
Antal växlar F + R			I 12+12 - i 16+16 m/kryp							
Omvänd skyttel			synkro skyttel							
Dragtyp			4WD							
BAKRE PTO										
Hastigheter		rpm	I 540/540E markhastighetskraftuttag							
HYDRAULISKA SYSTEM										
Hydrauliskt flöde för bakre koppling & fjärrkontroller + styrning		l/min	35+20							
Bakre fjärrventiler			I 2 std - i 2 std + 1 med flytläge							
BAKRE HYDRAULISK SLAG										
Hitch typ			mekanisk med läges- och dragkontroll							
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter		kg	1200							
FRAMHYDRAULISKA SLAG										
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter		kg	400							
HYTT OCH KÖRSTÄLLNING										
Hytttyp		i FOPS -struktur med 4 stolpar med öppningsbart främre fönster					~			
Hytt luftkonditionering		i manuell A/C					~			
Digital instrumentbräda		I								
VIKT OCH DIMENSIONER										
Hjulbas		mm	1790				1770			
Min-max höjd över motorhuven		mm	1230 - 1305				1131 - 1206			
Min-max längd m/frontvikter		mm	3168 - 3504				3168 - 3504			
Min bakdäcksstorlek - Index Radie - IR		mm	320/70R20 - 475				320/70R20 - 475			
Fraktvikt		kg	1600/1780				1580			

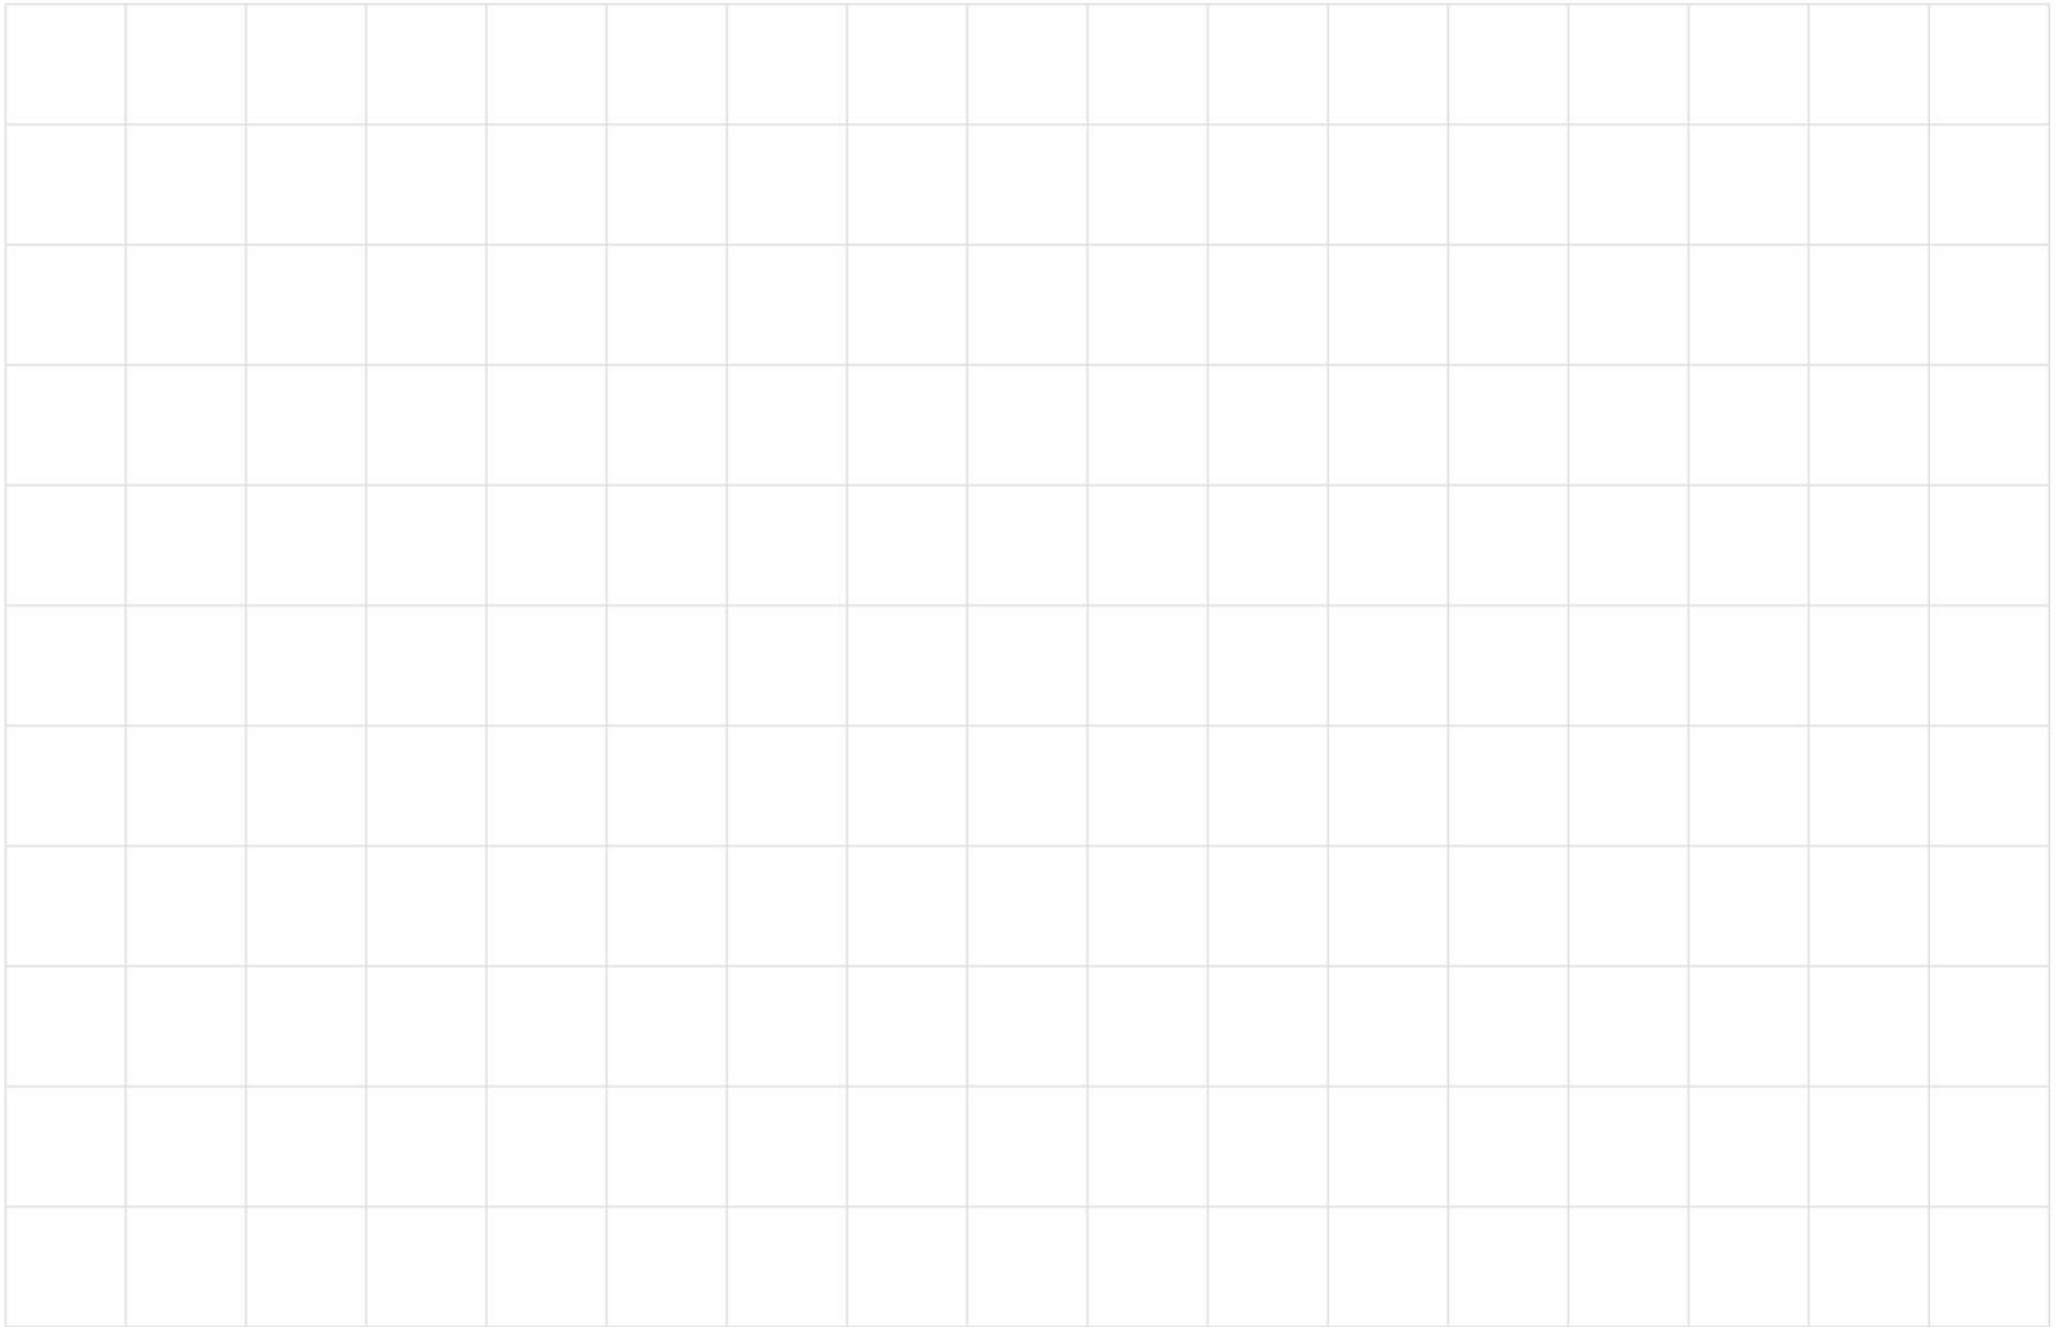

Rosengvist

MASKIN AB ■ ■ ■ ■ ■
www.rosengvistmaskin.se



Power Technology.

via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia | t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotracors.com | www.argotracors.com



grafisk design: gruppo saldatori | www.grupposaldatori.com
Alla data och illustrationer i denna broschyr är för
endast i informationssyfte och kan ändras utan föregående meddelande.

SV

6737433A2